tiles
colors
passion

POMPEI

TONALITE

POMPEI

FORMATI
SIZES



19,4x19,4 . 7,6″x7,6″



4,7x19,4 . 1,8″x7,6″



9,6x19,4 . 3,7″x7,6″



9,6x9,6 . 3,7″x3,7″



4,7x4,7 . 1,8″x1,8″

COLORI
COLOURS

AZZURRO

ACQUA

VERDE

OCRA

MATTONE

AVORIO

BIANCO

GRIGIO

NERO



SPESSORE
THICKNESS



TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres porcellanato Cat. Bla
Porcelain tiles Cat. Bla

Azzurro POM04AZ
4,7x19,4 . 1,8″x7,6″

1
Avorio POM19AV
19,4x19,4 . 7,6″x7,6″


2
Mattone POM04MA
4,7x19,4 . 1,8″x7,6″

3
Tozzetto Avorio TOZ/POM.AV
4,7x4,7 . 1,8″x1,8″


POMPEI




	AZZURRO	OCRA
▭	19,4x19,4 . 7,6″x7,6″	**POM19AZ**	**POM19OC**
▭	4,7x19,4 . 1,8″x7,6″	**POM04AZ**	**POM04OC**
▭	9,6x19,4 . 3,7″x7,6″	**POM09AZ**	**POM09OC**
▭	9,6x9,6 . 3,7″x3,7″	**POM10AZ**	**POM10OC**
▭	4,7x4,7 . 1,8″x1,8″	**TOZ/POM.AZ**	**TOZ/POM.OC**

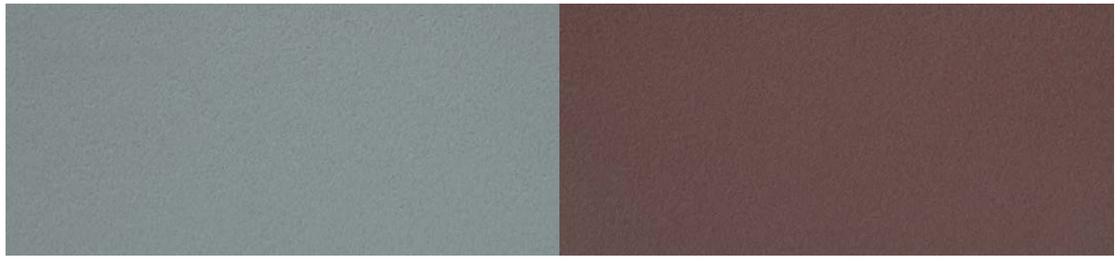

	ACQUA	MATTONE
▭	19,4x19,4 . 7,6″x7,6″	**POM19AC**	**POM19MA**
▭	4,7x19,4 . 1,8″x7,6″	**POM04AC**	**POM04MA**
▭	9,6x19,4 . 3,7″x7,6″	**POM09AC**	**POM09MA**
▭	9,6x9,6 . 3,7″x3,7″	**POM10AC**	**POM10MA**
▭	4,7x4,7 . 1,8″x1,8″	**TOZ/POM.AC**	**TOZ/POM.MA**

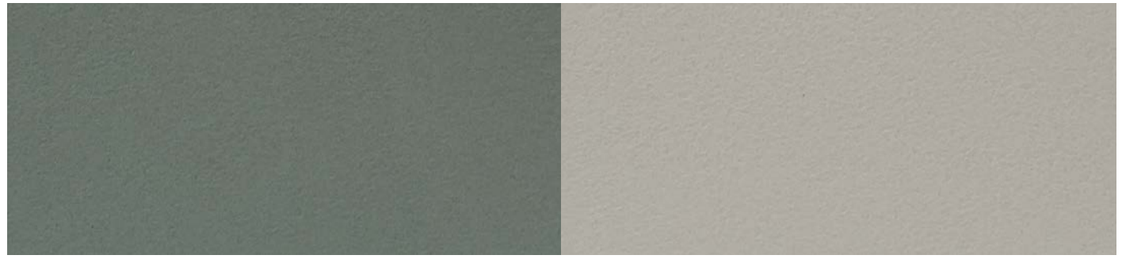

	VERDE	AVORIO
▭	19,4x19,4 . 7,6″x7,6″	**POM19VE**	**POM19AV**
▭	4,7x19,4 . 1,8″x7,6″	**POM04VE**	**POM04AV**
▭	9,6x19,4 . 3,7″x7,6″	**POM09VE**	**POM09AV**
▭	9,6x9,6 . 3,7″x3,7″	**POM10VE**	**POM10AV**
▭	4,7x4,7 . 1,8″x1,8″	**TOZ/POM.VE**	**TOZ/POM.AV**

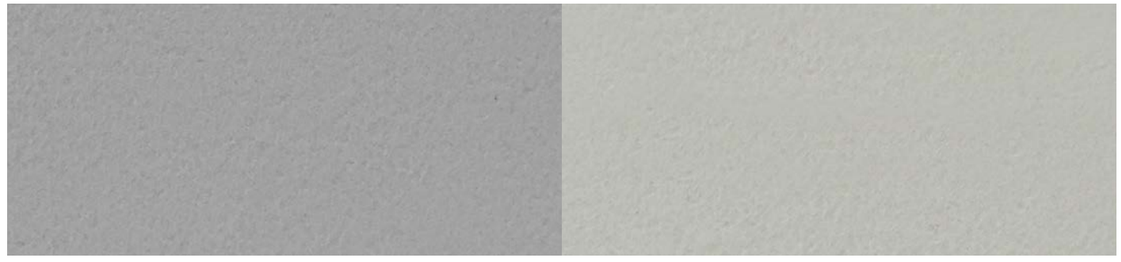

	GRIGIO	BIANCO
▭	19,4x19,4 . 7,6″x7,6″	**POM19GR**	**POM19BI**
▭	4,7x19,4 . 1,8″x7,6″	**POM04GR**	**POM04BI**
▭	9,6x19,4 . 3,7″x7,6″	**POM09GR**	**POM09BI**
▭	9,6x9,6 . 3,7″x3,7″	**POM10GR**	**POM10BI**
▭	4,7x4,7 . 1,8″x1,8″	**TOZ/POM.GR**	**TOZ/POM.BI**

SPESSORE
THICKNESS

7,5




NERO

	19,4x19,4 . 7,6″x7,6″	**POM19NE**
	4,7x19,4 . 1,8″x7,6″	**POM04NE**
	9,6x19,4 . 3,7″x7,6″	**POM09NE**
	9,6X9,6 . 3,7″X3,7″	**POM10NE**
	4,7x4,7 . 1,8″x1,8″	**TOZ/POM.NE**




PROPOSTE DI POSA
LAYING SUGGESTIONS


A




B




C




D




E




F



G



H



PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della gamma.

IMBALLI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m²/Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m²/Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m² Kg/Sq.Mt
19,4x19,4 . 7,6″x7,6″	**7,5**	**25**	**0,94**	**80**	**75,2**	**15,21**
9,6x19,4 . 3,7″x7,6″	**7,5**	**50**	**0,93**	**80**	**74,4**	**15,21**
4,7x19,4 . 1,8″x7,6″	**7,5**	**50**	**0,46**	**75**	**34,5**	**15,21**
9,6x9,6 . 3,7″x3,7″	**7,5**	**100**	**0,92**	**80**	**73,6**	**15,21**

Caratteristiche tecniche delle piastrelle in Gres Porcellanato CAT. Bla (norma UNI EN 14411)
Technical characteristics of Porcelain Stoneware CAT. Bla (Rule UNI EN 14411)

Caratteristiche Characteristics		**Norma UNI EN ISO** UNI EN ISO Norm	**Valore prescritto** Fixed value			**Valore medio** mean value
			Requisiti per le dimensioni nominali N Requirements for nominal size N			
			7 cm ≤ N < 15 cm	**N ≥ 15 cm**		
			(mm)	**(%)**	**(mm)**	
	Lunghezza e larghezza Lenght and width	**10545-2**	± 0,9 mm	± 0,6%	± 2,0 mm	**conforme alla norma** conforms to standard
	Spessore Thickness		± 0,5 mm	± 5%	± 0,5 mm	
	Rettilineità lati Warpage of edges		± 0,75 mm	± 0,5%	± 1,5 mm	
	Ortogonalità Wedging		± 0,75 mm	± 0,5%	± 2,0 mm	
	Planarità Flatness		± 0,75 mm	± 0,5%	± 2,0 mm	
	Qualità della superficie Surface Quality		**Un minimo del 95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili che comprometterebbero l'aspetto di un'area significativa della piastrella** A minimum of 95 % of the tiles are to be free from visible defects which can impair the appearance of a major area of tiles			
	Assorbimento d'acqua Water absorption	**10545-3**	**E_b ≤ 0,5%** **max individuale 0,6%** E_b ≤ 0,5% individual maximum 0,6%			**conforme alla norma** conforms to standard
	Forza di rottura Breaking strength	**10545-4**	**Spessore ≥ 7,5 mm: non minore di 1300 N** Thicness ≥ 7,5 mm: Not less than 1300 N			**conforme alla norma** conforms to standard
			Spessore < 7,5 mm: non minore di 700 N Thicness < 7,5 mm: Not less than 700 N			
	Resistenza alla flessione o modulo di rottura Bending strength	**10545-4**	**minimo 35 N/mm² - valore singolo 32 N/mm²** minimum 35 N/mm² - minimum single 32 N/mm²			**conforme alla norma** conforms to standard
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	**10545-9**	**metodo disponibile** test method available			**resistente** resistant
	Resistenza al gelo Frost resistance	**10545-12**	**metodo disponibile** test method available			**resistente** resistant
	Forza dell'adesione Strength of adhesion	**EN 12004:2007+ A1:2012.4.1**	**0,9 N/mm²**			**valore dichiarato** Declared value
	Resistenza al fuoco Fire resistance	-	**Classe A1 o A1 $_{FL}$**			**resistente** resistant
	Resistenza alle macchie Stain resistance	**10545-14**	**classe 3 minimo** group 3 minimum			**su richiesta** on request
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	**10545-13**	**classe B minimo** group B minimum			**su richiesta** on request

TONALITE

via A. Costa 4/8
40019 Sant'Agata Bolognese (BO) ITALY
telefono +39 051 957 253
fax +39 051 957 650
info@tonalite.it
www.tonalite.it