

T-EDGE - Le Lastre - B6R70BI

CE EN 14688

Artikel-Nr: **B6R70BI**

Waschtisch 70.47 h12 cm. Aufsatz- oder Wandinstallation.
Komplett mit Befestigungen. Gewicht 19 Kg.



BATAFORM®



Bagno di Colore



Le Pietre

Artikel-Nr: **OP014YAR**

Handtuchhalter 67.10 h 5 cm. schwarzmatt. Gewicht 12 Kg.



Artikel-Nr: **PT014CR**

Frontaler Handtuchhalter, verchromt 66 x 9 cm. Gewicht 1,6 Kg.



Artikel-Nr: **FI024BI**

Ablaufventil mit Keramikdeckel für Waschtische ohne Überlauf. Gewicht 0,5 Kg.





Artikel-Nr: **FI024CR**

Verchromtes Ablaufventil für Waschtische ohne Überlauf. Gewicht 0,5 Kg



GLOBO

Inspired by Life

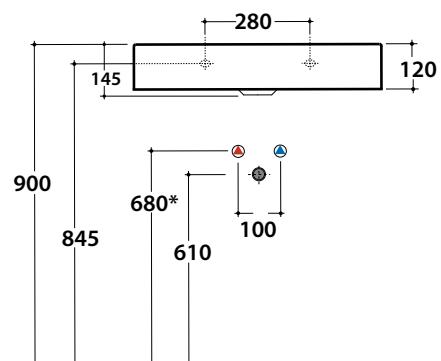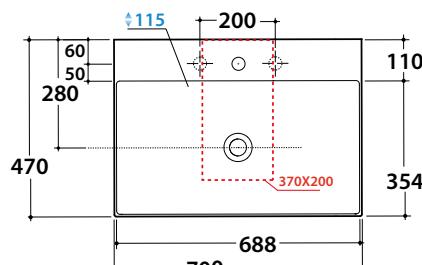

* Für Wasserhähne auf Ablage



CE EN 14688

GLOBO
Inspired by **Life**



Tipps für die richtige Reinigung

Keramikreinigung

Wir empfehlen die Verwendung von warmem Wasser in Kombination mit nicht scheuernden Reinigungsmitteln

Zum Ansehen oder Herunterladen anklicken



DOP N° L001-01



GLOBO THIN®

Eine neue und exklusive Keramikmischung, mit der Waschtischränder mit nur 6 mm Dünne hergestellt werden können, ohne deren Stabilität und Geometrie zu verändern.

6 mm



CERASLIDE®

Ist das Ergebnis jahrelanger Forschung auf Keramikglasuren und -Anwendungen, die mehr Schutz, eine höhere Beständigkeit und eine einfache Reinigung gewährleisten. Die sorgfältige Kontrolle der Temperaturen in den verschiedenen Brennphasen in einem Zyklus, der 26h erreicht, garantiert dem Sinterprozess eine perfekte Homogenität der Produkte durch Reduzierung der Porosität und Verhinderung der Ansammlung von Resten.



BATAFORM®

Um eine stets größere Aufmerksamkeit gegenüber der Hygiene zu gewährleisten, wurde die antibakterielle Behandlung Bataform entwickelt. Dieses Verfahren basiert auf der Wirksamkeit auf die Reaktion der Silberionen, die die Proliferation von Bakterien hemmt. Die von zertifizierten Labors durchgeführten Tests haben gemäß der Richtlinie UNI4543 einen drastischen Rückgang des Vorhandenseins von Bakterien bestätigt, ohne dabei den Glanz der Glasur zu verändern. Halten Sie sich für die Reinigungsvorgänge an die für die Glasur Ceraslide vorgegebenen Empfehlungen.