



**G R E S T O N E<sup>®</sup>**  
U R B A N P A V I N G S

**THE GRESTONE AGE FOR  
URBAN PAVINGS**



Lapis Nero . 10

Lapis Lux . 14

Porfido rosso . 18

Pietra del Tirolo . 22

Basalto naturale . 26

Pietra lavica grey . 30

Pietra lavica sand . 34

38 SMART SPACER SYSTEM

40 SIGNAGE COLOR SYSTEM

42 SIDE DESIGN

43 PEZZI SPECIALI  
SPECIAL PIECES

44 DESTINAZIONI D'USO PER SPESSORE  
INTENDED USE ACCORDING TO THICKNESS

46 CARATTERISTICHE TECNICHE  
TECHNICAL FEATURES

47 IMBALLI  
PACKING LIST

**G R E S T O N E**<sup>®</sup>  
U R B A N   P A V I N G S

Una nuova generazione di prodotti ad altissimo tasso di sostenibilità ambientale che schiude la strada all'**utilizzo del gres porcellanato** nei più svariati contesti di pavimentazione e arredo urbano, **in sostituzione alle pietre e ad altri materiali naturali** che è sempre più difficile utilizzare sia per i costi elevati, sia per la crescente scarsità, che in alcuni Paesi ha già portato al divieto totale di estrazione.

A new generation of products boasting the uppermost environmental sustainability that opens the way to **the use of porcelain tiles** within the numerous contexts of urban paving and street furniture, **to replace stones and other natural materials** which are increasingly hard to source both for their high costs and growing scarcity, so that in some countries their extraction is totally prohibited by law.

GRESTONE®  
VRBAN PAVINGS

## MATERIA E TECNOLOGIE ECOSOSTENIBILI



*Eco-friendly  
Material and technologies.*



Una materia dall'anima green, che arriva ad includere fino al 30% di materiali inerti provenienti da rifiuti urbani altrimenti destinati alle discariche, pensata per infondere una **nuova impronta ecosostenibile** alle città.


A material with a green soul that includes up to 30% of inert materials coming from municipal waste, otherwise destined to landfill, and has been conceived to give **an eco-friendly new character to the cities.**

Una grande  
solidità  
interiore al  
servizio di  
progetti di  
design urbano  
molto curati e  
perfettamente  
calati nei  
contesti  
circostanti.

A great inner strength dedicated  
to well-finished, contextualised  
urban design projects.

SPESSORE . THICKNESS  
ÉPAISSEUR . STÄRKE

6,5 cm




La solidità di Grestone con spessore 65 mm si rivela ideale nella realizzazione di **viali, piazze e aree di sosta carrabili** soggette a importanti e prolungate sollecitazioni veicolari, a quella di **attraversamenti ciclopeditoni e camminamenti**. Resistenza, versatilità e stile al servizio delle città contemporanee.

The solidity of Grestone with a thickness of 65 mm proves to be ideal in the realization of **walkways and bikes and pedestrian crossings**, through to **boulevards, city squares and parking areas** subject to the extreme and continuing stress provoked by vehicles. Solidity, versatility and style dedicated to contemporary cities.



SPESSORE . THICKNESS  
ÉPAISSEUR . STÄRKE

5 cm

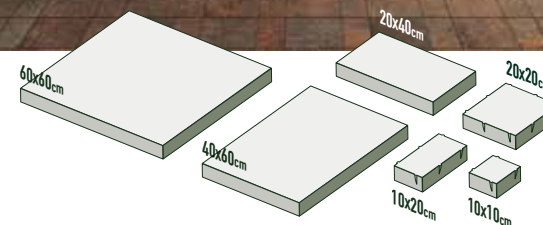


Vantando un'ampia e articolata varietà di **formati e spessori**, lo spessore 50 mm è la soluzione ideale per trovare sempre la giusta interpretazione estetica di posa e di rendimento tecnico in qualsiasi contesto progettuale. Una vocazione modulare e versatile che amplifica e irrobustisce le potenzialità del design urban.

Boasting a **wide range of sizes and thicknesses**, the 50 mm thickness is the best choice to find the right aesthetic interpretation, laying solutions and technical performance within any design context. A modular and versatile vocation able to boost and strengthen the potentialities of urban design.



SPESSORE . THICKNESS  
ÉPAISSEUR . STÄRKE

3 cm

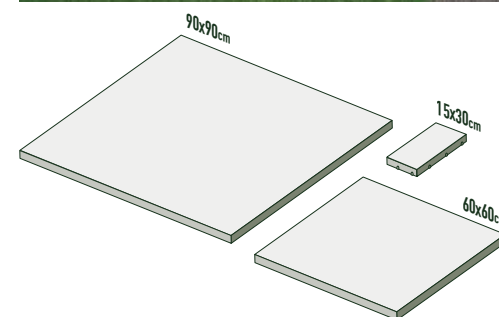

L'esperienza dell'outdoor design acquista ancora più spessore, schiudendo gli orizzonti a una progettazione libera ed eclettica, basata su una capacità di resistenza straordinaria.

The outdoor design experience is getting much deeper, breaking new grounds with a free and eclectic design based on an incredible resistance strength.



8 Basalto Naturale 20x40 . 60x60 - **5 cm** / Pietra Lavica Grey 40x60 - **5 cm**

## Resiste a prolungate sollecitazioni generate dal passaggio di veicoli.

It endures the stress caused by the transit of vehicles.



Lapis Nero 10x10 / Lapis Lux 10x10 - **6,5 cm**

# Lapis Nero





# Lapis Nero

12 Lapis Nero 20x20 . 10x10 - 6,5 cm

SPESSORE . THICKNESS  
**6,5 cm**

FORMATO . SIZE




20x20  
20206,5LPNR



10x20  
10206,5LPNR



10x10  
10106,5LPNR

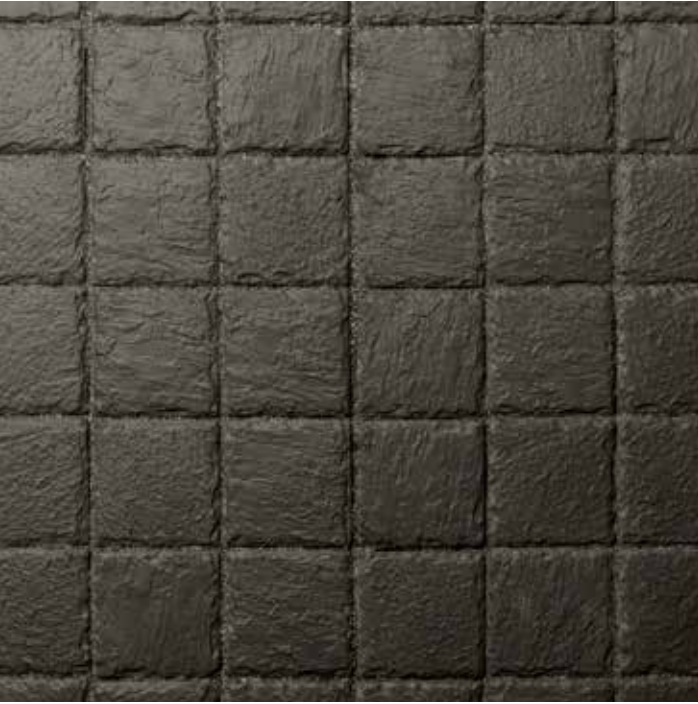

# Lapis Lux





# Lapis Lux

SPESSORE . THICKNESS  
**6,5 cm**

FORMATO . SIZE



20x20

10x20

10x10

20206,5LPLX


10206,5LPLX

10106,5LPLX



# Porfido rosso



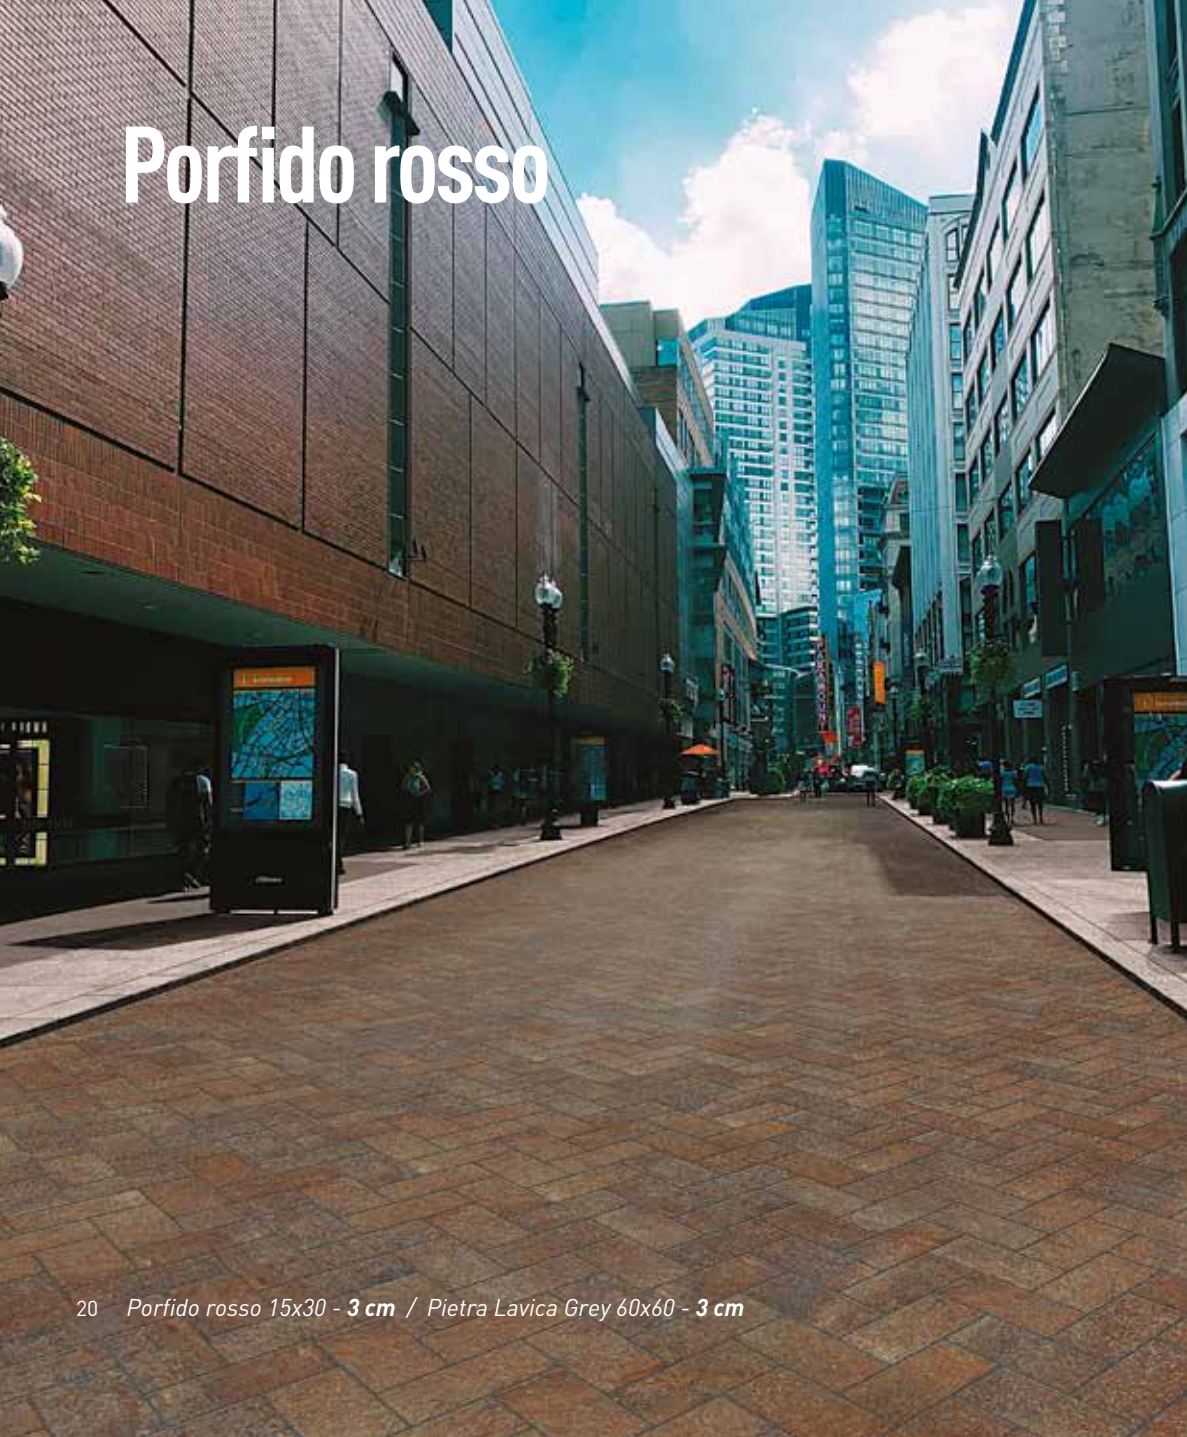

# Porfido rosso

SPESSORE . THICKNESS  
**5 cm**

FORMATO . SIZE

VARIANTI DI GRAFICA . VARIOUS GRAPHICS

|                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 60x60<br>60605PRFD | 40x60<br>40605PRFD | 20x40<br>20405PRFD | 20x20<br>20205PRFD | 10x20<br>10205PRFD | 10x10<br>10105PRFD |
| 8                  | 16                 | 16                 | 40                 | 80                 | 160                |

SPESSORE . THICKNESS  
**3 cm**

FORMATO . SIZE


VARIANTI DI GRAFICA . VARIOUS GRAPHICS

|                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    |                    |                    |
| 90x90<br>90903PRFD | 60x60<br>60603PRFD | 15x30<br>15303PRFD |
| 5                  | 8                  | 32                 |



# Pietra del Tirolo



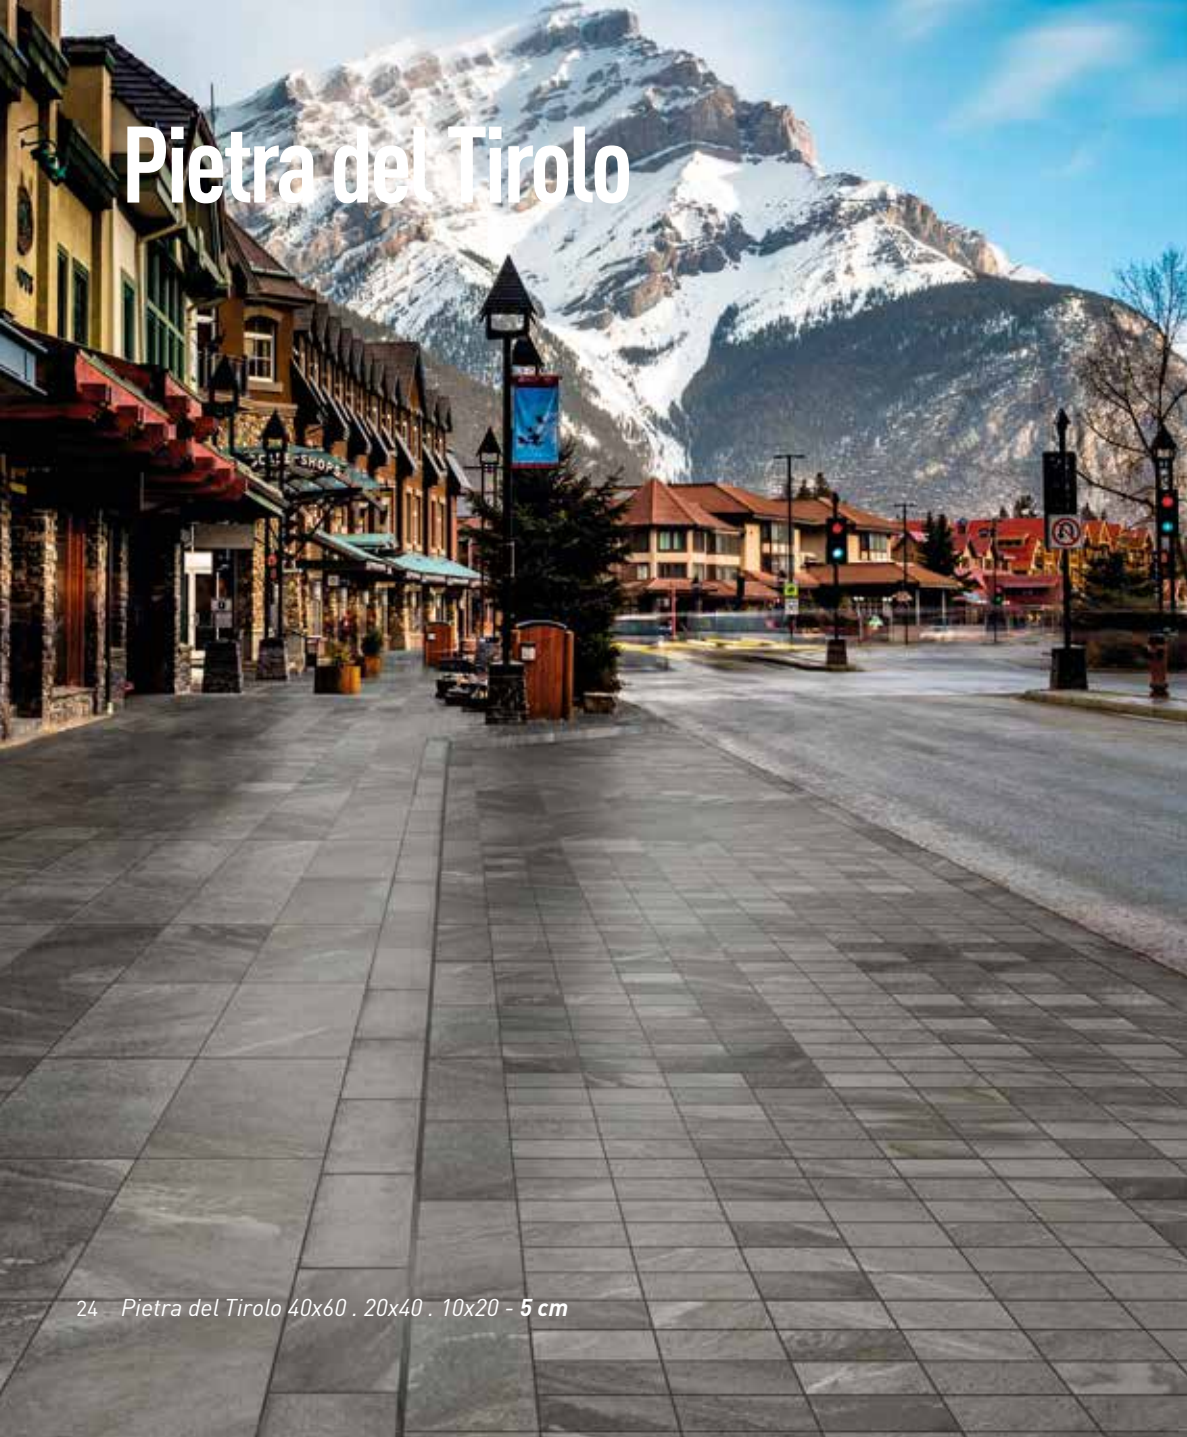


# Pietra del Tirolo

24 Pietra del Tirolo 40x60 . 20x40 . 10x20 - 5 cm

SPESSORE . THICKNESS  
**5 cm**

FORMATO . SIZE



VARIANTI DI GRAFICA . VARIOUS GRAPHICS

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| 60x60<br>60605TRLO                                                                  | 40x60<br>40605TRLO                                                                  | 20x40<br>20405TRLO                                                                  | 20x20<br>20205TRLO                                                                  | 10x20<br>10205TRLO                                                                  | 10x10<br>10105TRLO                                                                  |
| 32                                                                                  | 17                                                                                  | 32                                                                                  | 72                                                                                  | 140                                                                                 | 200                                                                                 |

SPESSORE . THICKNESS  
**3 cm**

FORMATO . SIZE

VARIANTI DI GRAFICA . VARIOUS GRAPHICS

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 90x90<br>90903TRLO                                                                  | 60x60<br>60603TRLO                                                                  | 15x30<br>15303TRLO                                                                  |
| 8                                                                                   | 32                                                                                  | 32                                                                                  |



# Basalto naturale




# Basalto naturale

SPESSORE . THICKNESS  
**5 cm**

FORMATO . SIZE



VARIANTI DI GRAFICA . VARIOUS GRAPHICS


|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| 60x60<br>60605BSAT                                                                  | 40x60<br>40605BSAT                                                                  | 20x40<br>20405BSAT                                                                  | 20x20<br>20205BSAT                                                                  | 10x20<br>10205BSAT                                                                  | 10x10<br>10105BSAT                                                                  |
| 28                                                                                  | 35                                                                                  | 30                                                                                  | 63                                                                                  | 120                                                                                 | 200                                                                                 |

SPESSORE . THICKNESS  
**3 cm**

FORMATO . SIZE

VARIANTI DI GRAFICA . VARIOUS GRAPHICS

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 90x90<br>90903BSAT                                                                  | 60x60<br>60603BSAT                                                                  | 15x30<br>15303BSAT                                                                  |
| 7                                                                                   | 28                                                                                  | 32                                                                                  |

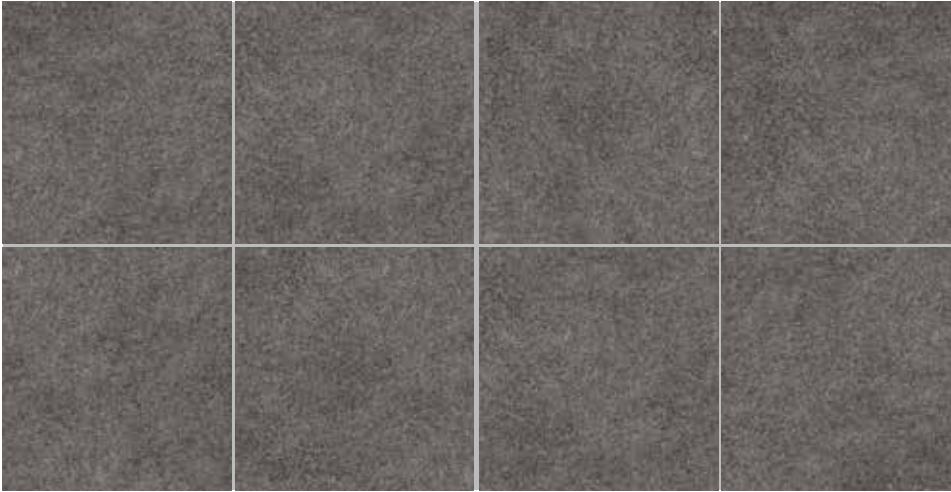

# Pietra lavica grey




# Pietra lavica grey

SPESSORE . THICKNESS  
**5 cm**

FORMATO . SIZE



VARIANTI DI GRAFICA . VARIOUS GRAPHICS

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| 60x60<br>60605PLGY                                                                  | 40x60<br>40605PLGY                                                                  | 20x40<br>20405PLGY                                                                  | 20x20<br>20205PLGY                                                                  | 10x20<br>10205PLGY                                                                  | 10x10<br>10105PLGY                                                                  |
| 12                                                                                  | 24                                                                                  | 23                                                                                  | 60                                                                                  | 120                                                                                 | 200                                                                                 |

SPESSORE . THICKNESS  
**3 cm**

FORMATO . SIZE

VARIANTI DI GRAFICA . VARIOUS GRAPHICS

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 90x90<br>90903PLGY                                                                  | 60x60<br>60603PLGY                                                                  | 15x30<br>15303PLGY                                                                  |
| 5                                                                                   | 12                                                                                  | 32                                                                                  |



# Pietra lavica sand





# Pietra lavica sand

SPESSORE . THICKNESS  
**5 cm**

FORMATO . SIZE

|                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 60x60<br>60605PLSN | 40x60<br>40605PLSN | 20x40<br>20405PLSN | 20x20<br>20205PLSN | 10x20<br>10205PLSN | 10x10<br>10105PLSN |
| 11                 | 22                 | 30                 | 55                 | 110                | 200                |

VARIANTI DI GRAFICA . VARIOUS GRAPHICS

SPESSORE . THICKNESS  
**3 cm**

FORMATO . SIZE

|                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| 90x90<br>90903PLSN | 60x60<br>60603PLSN | 15x30<br>15303PLSN |
| 5                  | 12                 | 32                 |



VARIANTI DI GRAFICA . VARIOUS GRAPHICS



# SMART SPACER SYSTEM

Progettato per **ridurre i tempi di posa** in ampi contesti urbani è ideale anche per spazi residenziali. **"Smart Spacer System"** include nel corpo della mattonella distanziali che determinano la fuga minima da adottare. Basta quindi il semplice gesto di accostamento tra i pezzi per ottenere fughe a regola d'arte. Saranno necessari "distanziatori a croce" solo se si desiderano fughe con maggiore larghezza.

Designed to **reduce laying times** in large urban contexts is also ideal for residential spaces. **"Smart Spacer System"** includes in the body of the tile spacers that determine the joint minimum to adopt. The simple act of laying the tiles side by side is sufficient to obtain perfectly regular joints. "Cross spacers" will be needed only if larger joints are required.

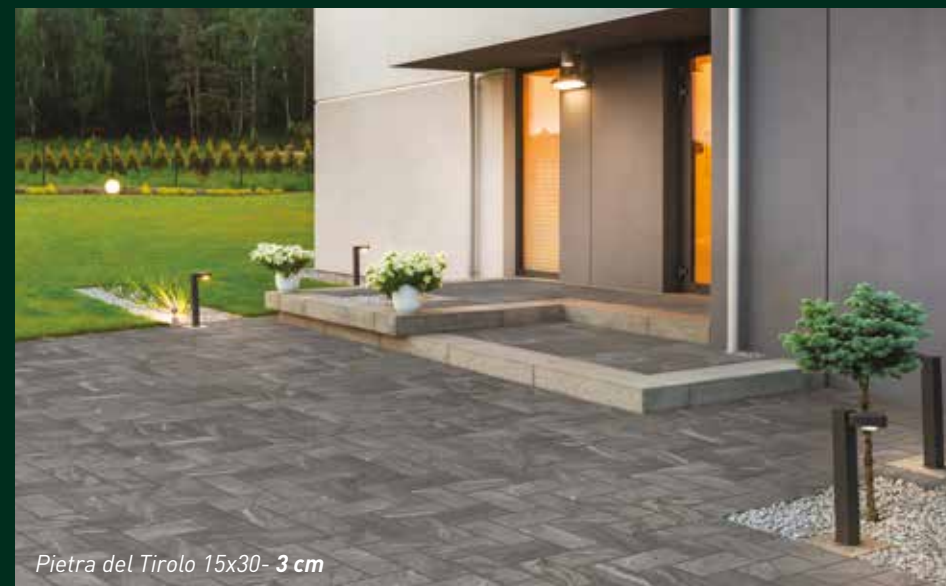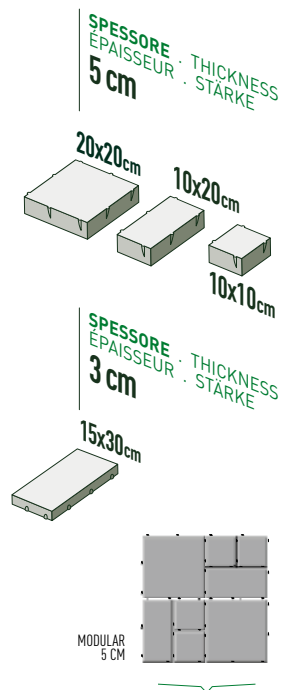

# SIGNAGE COLOR SYSTEM

La gamma Grestone comprende elementi colorati nel formato **10x10 cm** ideati per risolvere esigenze di segnaletica stradale orizzontale. Realizzati con la tecnologia del doppio caricamento in **spessore 65 mm** sono disponibili nel colore bianco, blue e giallo.

Grestone range includes colored elements in the **10x10 cm** size designed to solve needs of horizontal road signs. Produced with double loaded technology in **65 mm thickness** are available in the color white, blue and yellow.



SPESSORE . THICKNESS

6,5 cm

FORMATO . SIZE

LAPIS BIANCO



10x10  
10106,5LPBN

LAPIS BLUE



10x10  
10106,5LPBL

LAPIS GIALLO



10x10  
10106,5LPGL

Produzione su richiesta  
Production on request

# Colori indistruttibili a prova di città


*City-proof indestructible colors*



# Plus

- Le campiture non si deteriorano;
- Non richiede passaggi periodici di manutenzione;
- Intensità cromatica costante;
- Resiste alle macchie;
- È lavabile;
- Indelebile;
- Resiste agli sbalzi di temperatura;
- Non si corrode al contatto con sale antigelo;
- Massima garanzia di resistenza Grestone.

- The paved colored areas do not deteriorate;
- It does not require periodic maintenance steps;
- Constant chromatic intensity;
- Stain-resistant;
- Is washable;
- Indelible;
- Resistant to thermal shocks;
- Does not corrode in contact with antifreeze salt;
- Maximum guarantee of Grestone resistance.

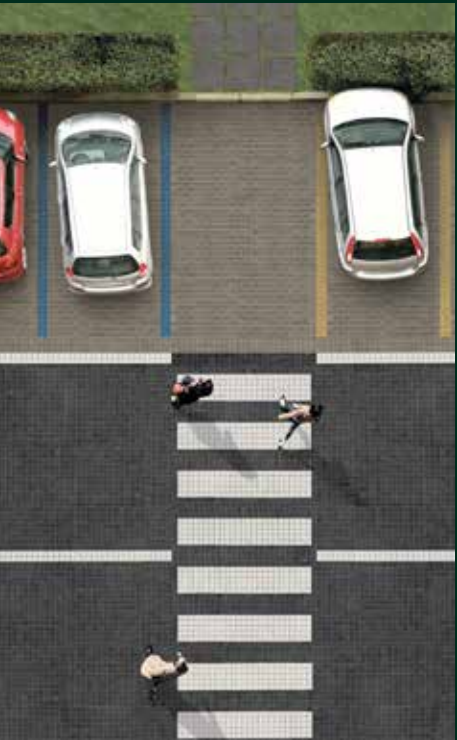

# SIDE DESIGN

## GRESTONE 50 MILLIMETRI “Side Design”

*Grestone 50 mm - “side design”*

Per lo spessore **50 millimetri** è possibile fare richiesta di pezzi speciali con l’effetto “Side Design”, tipico dei prodotti naturali nel formato **20x40 e 40x60 cm**. Pietre, Basalti, Cementi e Marmi possono essere fedelmente riprodotti, nei colori e nelle grafiche desiderate.

The **50-millimetre**-thick surfaces are available with the so called “side design” effect that lends the appearance of natural products, in the sizes **20x40 and 40x60 cm**. Stones, basalts, concrete, marbles can be faithfully reproduced with the desired colours and graphics.

Lato decorato  
Glazed side

Su 2 lati  
On 2 sides

SPESSORE . THICKNESS

**5 cm**

FORMATO . SIZE

Pietra del Tirolo  
Porfido Rosso  
Basalto Naturale  
Pietra Lavica Grey  
Pietra Lavica Sand

40x60

40605TRL2  
40605PRF2  
40605BSL2  
40605PLG2  
40605PLS2

20x40

20405TRL2  
20405PRF2  
20405BSL2  
20405PLG2  
20405PLS2

# I PEZZI SPECIALI

*Special pieces*

SPESSORE . THICKNESS

**3 cm**



Gradone bordo costa toro  
Bullnose step.

**30x60**



|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Pietra del Tirolo  | 30603GRTR |
| Porfido rosso      | 30603GRPR |
| Basalto Naturale   | 30603GRBS |
| Pietra lavica grey | 30603GRPG |
| Pietra lavica sand | 30603GRPS |




Copertina per muretto con doppio bordo stondato  
Double rounded edged wall top coping.

**30x60**



|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Pietra del Tirolo  | 30603MRTR |
| Porfido rosso      | 30603MRPR |
| Basalto Naturale   | 30603MRBS |
| Pietra lavica grey | 30603MRPG |
| Pietra lavica sand | 30603MRPS |

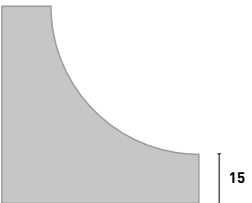

Angolo curvilineo fioriera  
Curved edge planter.

**60x60 / 15**



|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Pietra del Tirolo  | 60603FRTR |
| Porfido rosso      | 60603FRPR |
| Basalto Naturale   | 60603FRBS |
| Pietra lavica grey | 60603FRPG |
| Pietra lavica sand | 60603FRPS |



Capitello per muretto con bordo stondato  
Rounded edged wall capital.

**60x60**



|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Pietra del Tirolo  | 60603CPTR |
| Porfido rosso      | 60603CPPR |
| Basalto Naturale   | 60603CPBS |
| Pietra lavica grey | 60603CPPG |
| Pietra lavica sand | 60603CPPS |

## DESTINAZIONI D'USO PER SPESSORE

*Intended use according to thickness*

**Strade con traffico pesante**  
Roads with heavy traffic.

6,5 cm / 5 cm



**Viali**  
Avenues.

6,5 cm / 5 cm / 3 cm



**Parcheggi**  
Car parking.

6,5 cm / 5 cm



**Piazze**  
Squares.

6,5 cm / 5 cm



**Marciapiedi**  
Sidewalks.

6,5 cm / 5 cm / 3 cm



**Camminamenti**  
Walkways.

6,5 cm / 5 cm / 3 cm



**Parchi**  
Parks.

6,5 cm / 5 cm / 3 cm



**Piste ciclabili**  
Bicycle paths.

6,5 cm / 5 cm / 3 cm



**Arredo urbano**  
Urban furniture.

6,5 cm / 5 cm / 3 cm



**Stazioni di servizio**  
Service areas.

6,5 cm / 5 cm



**Stazioni ferroviarie**  
Train stations.

6,5 cm / 5 cm / 3 cm



**Aeroporti**  
Airports.

6,5 cm / 5 cm / 3 cm



**Stabilimenti balneari**  
Bathing establishments.

5 cm / 3 cm



**Lungomare**  
Seafront.

6,5 cm / 5 cm / 3 cm



**Aree carrabili**  
Driveable areas.

6,5 cm / 5 cm / 3 cm



**Cortili**  
Courtyards.

6,5 cm / 5 cm / 3 cm



**Giardini**  
Gardens.

5 cm / 3 cm



**Aree industriali/commerciali**  
Industrial/commercial areas.

6,5 cm / 5 cm / 3 cm



**GRES PORCELLANATO . Porcelain tiles**

|                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                            |                                    |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|  <b>SPESSORE</b><br>THICKNESS<br>GL-UGL                                                              |                                                   | <b>6,5 cm</b>                                                              | <b>5 cm</b>                        | <b>3 cm</b>                        |
|  <b>ASSORBIMENTO ACQUA</b><br>WATER ABSORPTION<br>GL-UGL                                             | ISO 10545-3 CLASSE BIa<br>ASTM C373<br>(E<0,5%)   | <b>CONFORME</b><br>COMPLIANT                                               | <b>CONFORME</b><br>COMPLIANT       | <b>CONFORME</b><br>COMPLIANT       |
|  <b>RESISTENZA AL GELO</b><br>FROST RESISTANCE<br>GL-UGL                                             | EN 202<br>ISO 10545-12<br>ASTM C1026              | <b>INGELIVO</b><br>FROST RESISTENT                                         | <b>INGELIVO</b><br>FROST RESISTENT | <b>INGELIVO</b><br>FROST RESISTENT |
|  <b>RESISTENZA AL SALE</b><br>SALT RESISTANT<br>GL-UGL                                               | NaCl                                              | <b>RESISTENTE</b><br>RESISTENT                                             | <b>RESISTENTE</b><br>RESISTANT     | <b>RESISTENTE</b><br>RESISTANT     |
| <b>CLASSE D</b>                                                                                                                                                                       | EN 206-1                                          | XF 4                                                                       |                                    |                                    |
|  <b>RESISTENZA ALLA MACCHIA</b><br>STAIN RESISTANCE<br>GL-UGL                                        | ISO 10545-14                                      | classe 5                                                                   | classe 5                           | classe 5                           |
|  <b>RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI</b><br>CHEMICAL RESISTANCE<br>GL                                  | ISO 10545-13<br>ASTM C 680                        | GA-GLA GHA                                                                 | GA-GLA GHA                         | GA-GLA GHA                         |
|  <b>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO</b><br>ANTI-GLISSANT<br>GL-UGL                                      | DIN 51130 R                                       | ≥11                                                                        | ≥11                                | ≥11                                |
|                                                                                                                                                                                       | COEFFICIENTE D'ATTRITO<br>BCR TORTUOS             | DRY ≥0,60<br>WET ≥0,60                                                     | DRY ≥0,60<br>WET ≥0,60             | DRY ≥0,60<br>WET ≥0,60             |
|                                                                                                                                                                                       | ASTM C 1028 C.O.F                                 | DRY ≥0,60<br>WET ≥0,60                                                     | DRY ≥0,60<br>WET ≥0,60             | DRY ≥0,60<br>WET ≥0,60             |
|                                                                                                                                                                                       | DCOF (BOT 3000)<br>SECTION 9.6<br>ANSI 137.1 2012 | WET >0,42                                                                  | WET >0,42                          | WET >0,42                          |
| <b>TEST SCIVOLAMENTO A PIEDE NUDO</b><br>SU SUPERFICIE BAGNATA<br>BAREFOOT SLIP ON WET SURFACE                                                                                        | DIN 51097                                         |                                                                            |                                    | CLASSE A+B+C                       |
|  <b>RESISTENZA ABRASIONE</b><br>ABRASION RESISTANCE<br>GL-UGL                                        | EN 1338 - APP G                                   | < 18 MM                                                                    |                                    |                                    |
|  <b>CARICO DI COMPRESSIONE MONOASSIALE (N/mm²)</b><br>UNIAXIAL COMPRESSIVE LOADING (N/mm²)<br>GL-UGL | UNI EN 1926/2000                                  | 150 N mm²                                                                  | 150 N mm²                          |                                    |
|                                                                                                                                                                                       |                                                   | <b>VALORI RELATIVI SOLO AI FORMATI:</b><br>VALUES RELATED TO FORMATS ONLY: |                                    |                                    |
|                                                                                                                                                                                       |                                                   | <b>20x40</b>                                                               | <b>40x60</b>                       | <b>60x60</b>                       |
|  <b>SPORZO DI ROTTURA MEDIO (SI)</b><br>AVERAGE BREAKING STRESS (SI)<br>GL-UGL                     | EN 1339                                           | 100 KN                                                                     |                                    |                                    |
|                                                                                                                                                                                       | ISO 10545-4                                       | ~ 49.000 N                                                                 | ~ 48.500 N                         | ~ 48.000 N                         |
| <b>MODULO DI ROTTURA MEDIO (N/mm²)</b><br>MODULUS OF RUPTURE AVERAGE VALUE (N/mm²)                                                                                                    |                                                   | ISO 10545-4                                                                | ~ 40 N/mm²                         | ~ 40 N/mm²                         |
| <b>BREAKING LOAD CLASS</b>                                                                                                                                                            |                                                   | NF                                                                         | U30                                | U 30                               |

**Il sale lascia un residuo di colore bianco che viene eliminato con acqua dolce e spazzolone.**

**Strofinare fino alla rimozione totale del residuo.**

Salt leaves a residual of white colour that can be removed with fresh water and scrubbing brush.

Scrub untill the total removal of the residual.

**IMBALLI . PACKING LIST**

**SPESSORE . THICKNESS**

**6,5 cm**

Lapis Bianco, Lapis Blue, Lapis Giallo

|              |       | PZ/BOX | Kg/PEZZO | m²/PAL | PEZZI/PAL | KG/PAL * |
|--------------|-------|--------|----------|--------|-----------|----------|
| <b>10x10</b> | 4"x4" | -      | 1,50     | 7,68   | 768       | 1170     |
| <b>10x20</b> | 4"x8" | -      | 3,00     | 7,68   | 384       | 1170     |
| <b>20x20</b> | 8"x8" | -      | 6,00     | 7,68   | 192       | 1170     |
| <b>10x10</b> | 4"x4" | -      | 1,50     | 7,68   | 768       | 1170     |

10x10 cm, 20x20 cm: Pallet 80x120 cm  
10x20 cm: Pallet 85x125 cm

**IMBALLI . PACKING LIST**

**SPESSORE . THICKNESS**

**5 cm**

|              |         | PZ/BOX | Kg/PEZZO | m²/PAL | PEZZI/PAL | KG/PAL * |
|--------------|---------|--------|----------|--------|-----------|----------|
| <b>10x10</b> | 4"x4"   | -      | 1,16     | 9,60   | 960       | 1140     |
| <b>10x20</b> | 4"x8"   | -      | 2,33     | 9,60   | 480       | 1140     |
| <b>20x20</b> | 8"x8"   | -      | 4,66     | 9,60   | 240       | 1140     |
| <b>20x40</b> | 24"x36" | -      | 9,3      | 9,60   | 120       | 1140     |
| <b>40x60</b> | 16"x24" | -      | 27,9     | 9,60   | 40        | 1140     |
| <b>60x60</b> | 24"x24" | -      | 40,5     | 10,08  | 28        | 1156     |

20x40 cm x 5 cm: Pallet 85x125 cm  
40x60 cm x 5 cm: Pallet 85x125 cm  
60x60 cm x 5 cm: Pallet 65x125 cm

**IMBALLI . PACKING LIST**

**SPESSORE . THICKNESS**

**3 cm**

|              |         | PZ/BOX | m²/BOX | Kg/BOX | m²/PAL | BOX/PAL  | KG/PAL * |
|--------------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|
| <b>15x30</b> | 6"x12"  | -      | -      | -      | 15,84  | [352 pz] | 1125     |
| <b>60x60</b> | 24"x24" | 2      | 0,72   | 49,05  | 15,84  | 22       | 1100     |
| <b>90x90</b> | 36"x36" | 1      | 0,81   | 56,20  | 16,02  | 20       | 1145     |

15x30 cm x 3 cm: Pallet 65x125 cm  
60x60 cm x 3 cm: Pallet 65x125 cm  
90x90 cm x 3 cm: Pallet 95x95 cm

**\* Il peso del pallet è da intendere comprensivo del peso della paletta.**

The weight of the pallet means the sum of the weights of the pallet and the goods.

**Per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare +/- del 4%.**

The above mentioned weights may change for technical reasons for +/- 4%.



GREEN REINASSANCE



**Ceramics of Italy**

# G R E S T O N E<sup>®</sup>

U R B A N P A V I N G S

## Stabilimento di **Anagni**

Via Osteria della Fontana, 69 a/b/c/d  
03012 - Località Selciatella - Anagni (FR)  
Tel +39 0775/772338

## Stabilimento di **Roccasecca**

Via Ortella, 49  
03038 - Località San Vito - Roccasecca (FR)  
Tel +39 0776/563925

## Stabilimento di **Gualdo Tadino**

Via Flaminia Zona Industriale Nord  
06023 - Gualdo Tadino (PG)  
Tel +39 075/91471

[grestone.it](http://grestone.it)



**Saxa Gres**  
THE CIRCULAR FACTORY

**Saxa Gres S.p.A.**

Via Osteria della Fontana, 69 a/b/c/d - 03012 - Località Selciatella - Anagni (Fr) - Italia  
Tel: +39 0775 772338 . Fax: +39 06 9480 5637 . e-mail: [info@saxagres.it](mailto:info@saxagres.it) . [www.saxagres.it](http://www.saxagres.it)