



epogea

WITHOUT BOUNDARIES NOR BORDERS

BIGUP

120x120 47"x47" 80x160 31.5"x63" 120x278 47"x109.5"



Lasa^{MAT}
AURA

120x278
on the walls

APPLICAZIONI APPLICATIONS

Arredamento & Design
Furniture and Design

Contract

Piani di lavoro & Rivestimenti
Countertops & Walls

Pavimenti
Floors

PROPRIETÀ TECNICHE TECHNICAL PROPERTIES



Diverse applicazioni
Various applications



Materiale ignifugo
Fireproof material



Anti-macchia
Anti-stain



Colori inalterabili alla luce del sole
Colors unalterable in the sunlight




Resistente agli agenti chimici
Chemical resistant



Facile da pulire
Easy to clean

SPESSORI THICKNESSES



20 mm
(0.79 in)

9 mm
(0.35 in)

6,5 mm
(0.26 in)

DIMENSIONI DIMENSIONS



120x120
47"x47"

80x160
31.5"x63"

120x278
47"x109.5"



BIGUP

Slabs	Collection	Page
Agra	(Odyss)	30
Alabastro Bianco	(Supreme)	16
Alabastro Nero	(Supreme)	17
Arabescato	(Aura)	29
Ardesia Earth	(Outdoor)	40
Calacatta Gold	(Odyss)	33
Calacatta Golden	(Odyss)	32
Calacatta Snow	(Odyss)	31
Cobalt Onyx	(Supreme)	15
Dark Grey	(Stone)	20
Grey Flower	(Stone)	21
Ivory	(Aura)	25
Ivory Onyx	(Supreme)	18
Lasa	(Aura)	27
Leccese Avorio	(Struk)	34
Limestone Sand	(Struk)	36
Limestone Warm	(Struk)	37
Loft Bianco	(Loft)	24
Loft Dark	(Loft)	23
Loft Grigio	(Loft)	22
Marbre Antique	(Infinity)	13
Marquinia Art	(Infinity)	14
Montebianco	(Stone)	19
Parisiene Grey	(Struk)	35
Provenzale	(Aura)	28
Sahara Black	(Infinity)	12
Sense Namibia	(Aura)	26
Travertino Vein Bianco	(Struk)	38
Travertino Vein Warm	(Struk)	39

Area Tecnica	
Technical Area	41

AURA
IVORY
POLISHED

120x278
on the walls

120x120
on the floor

COBALT ONYX ALABASTRO BIANCO

POLISHED

120x278
ALABASTRO BIANCO
on the wall

120x278
COBALT ONYX
on the wall

120x120
COBALT ONYX
on the floor

**CALACATTA GOLDEN
MARQUINIA ART**

POLISHED

120x278
CALACATTA GOLDEN
on the wall



120x120
MARQUINIA ART
on the floor



120x278
MONTEBIANCO
on the wall

120x120
GREY FLOWER
on the floor

STONE
**GREY FLOWER
MONTEBIANCO**
MAT

SAHARA BLACK


POLISHED

120x278
on wall and floor

Sahara Black

POLISHED & MATT

INFINITY

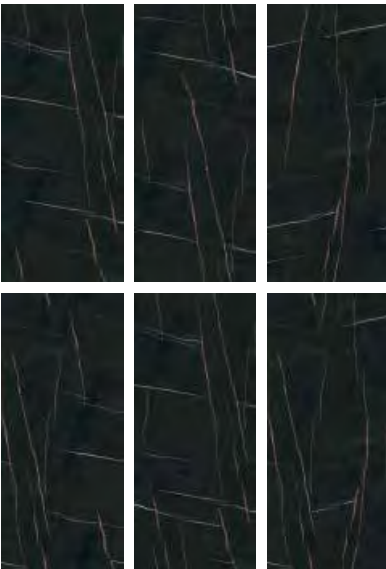

120x278

47"x109.5"


sp/tk: 6,5 mm (0,26")

cod: N27SH480L Polished
cod: N27SH480M Matt R10

Marbre Antique

POLISHED & MATT

INFINITY

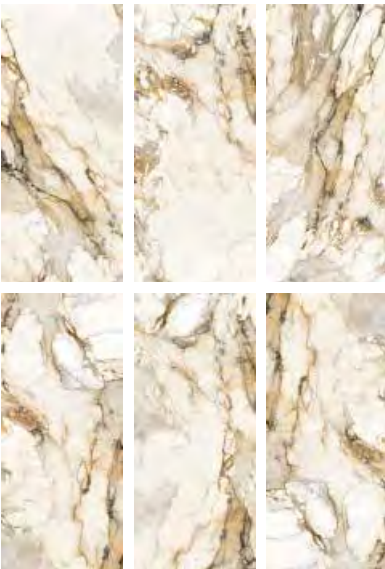

120x278

47"x109.5"

sp/tk: 6,5 mm (0,26")

cod: N27MC587L Polished
cod: N27MC587M Matt R10

120x120

47"x47"

sp/tk: 9 mm (0,35")

cod: N12MC588L Polished
cod: N12MC588M Matt R10

FORMATO - SIZE		SPESSORE THICKNESS	KG/PZ	CAVALLETTO - A-FRAME				CASSA - CRATE			
cm	inches			Pz.	m²	Kg./lmb.-Pack	TOT Kg.	Pz.	m²	Kg.	TOT Kg.
120x278	47" x 109.5"	6,5 mm	51,05	40	133,60	150,00	2001,00	20	66,80	149,00	1170,00

CODICI PREZZO / PRICE CODES:

185	polished	159	9,0 mm polished	185	9,0 mm polished
237	matt	185	9,0 mm matt	159	9,0 mm matt
		210	20,0 mm matt	210	20,0 mm matt
120x278		120x120		80x160	

FORMATO - SIZE		SPESSORE THICKNESS	KG/PZ	SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches			Pz.	m²	Kg.	Scatole/boxes	m²	Kg.
120x120	47" x 47"	9,0 mm	28,225	2	2,88	56,45	21	60,48	1225,45
120x120	47" x 47"	20,00 mm	107,60	1	1,44	67,25	16	23,04	1116,00
80x160	31.5" x 63"	9,0 mm	45,65	2	2,56	50,17	18	46,08	961,00
80x160	31.5" x 63"	20,0 mm	107,20	1	1,28	64,00	18	23,04	1120,00

Marquinia Art

POLISHED & MATT

INFINITY



120x278

47"x109.5"

sp/tk: 6,5 mm (0,26")


cod: N27NM560L Polished
cod: N27NM560M Matt R10

80x160

31.5"x63"

sp/tk: 9 mm (0,35")

cod: N80NM561L Polished
cod: N80NM561M Matt R10

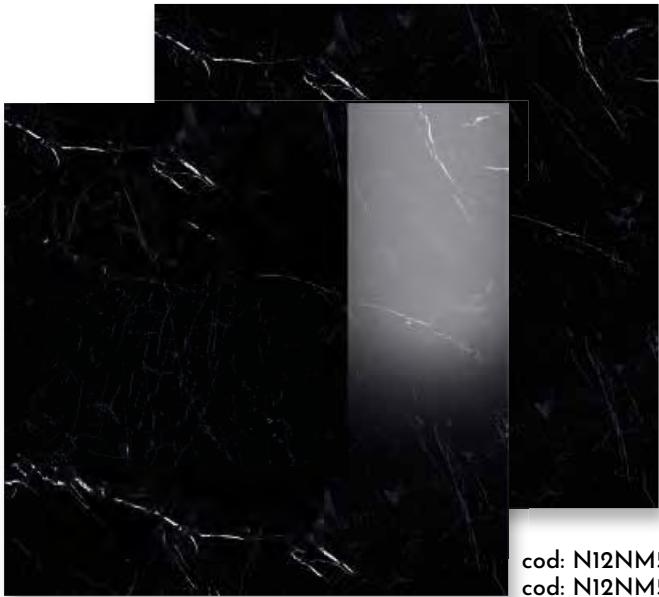

cod: N12NM561L Polished
cod: N12NM561M Matt R10

120x120

47"x47"

sp/tk: 9 mm (0,35")

FORMATO - SIZE		SPESSORE THICKNESS	KG/PZ	CAVALLETTO - A-FRAME				CASSA - CRATE			
cm	inches			Pz.	m²	Kg./lmb.-Pack	TOT Kg.	Pz.	m²	Kg.	TOT Kg.
120x278	47" x 109.5"	6,5 mm	51,05	40	133,60	150,00	2001,00	20	66,80	149,00	1170,00

CODICI PREZZO / PRICE CODES:


185	polished	159	9,0 mm polished	185	9,0 mm polished
237	matt	185	9,0 mm matt	159	9,0 mm matt
		210	20,0 mm matt	210	20,0 mm matt
120x278		120x120		80x160	

FORMATO - SIZE		SPESSORE THICKNESS	KG/PZ	SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches			Pz.	m²	Kg.	Scatole/boxes	m²	Kg.
120x120	47" x 47"	9,0 mm	28,225	2	2,88	56,45	21	60,48	1225,45
120x120	47" x 47"	20,00 mm	107,60	1	1,44	67,25	16	23,04	1116,00
80x160	31.5" x 63"	9,0 mm	45,65	2	2,56	50,17	18	46,08	961,00
80x160	31.5" x 63"	20,0 mm	107,20	1	1,28	64,00	18	23,04	1120,00

Cobalt Onyx

POLISHED & MATT

INFINITY

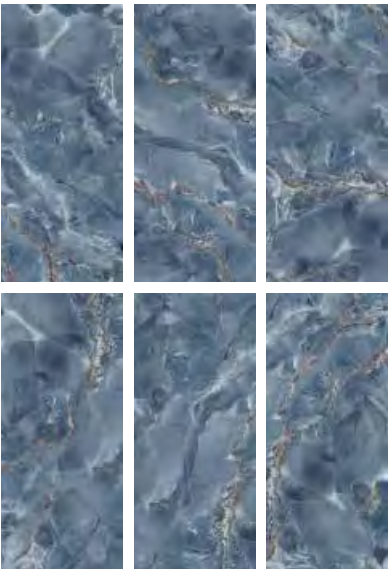

120x278

47"x109.5"

sp/tk: 6,5 mm (0,26")

cod: N27OC530L Polished



120x120

47"x47"

sp/tk: 9 mm (0,35")

cod: N12OC531L Polished

Alabastro Bianco

POLISHED

SUPREME



120x278
47"x109.5"
sp/tk: 6,5 mm (0,26")
cod: N27AL615L Polished

80x160
31.5"x63"
sp/tk: 9 mm (0,35")
cod: N80AL616L Polished

120x120
47"x47"
sp/tk: 9 mm (0,35")
cod: N12AL616L Polished

Alabastro Nero

POLISHED

SUPREME



120x278
47"x109.5"
sp/tk: 6,5 mm (0,26")
cod: N27AL618L Polished

80x160
31.5"x63"
sp/tk: 9 mm (0,35")
cod: N80AL619L Polished

120x120
47"x47"
sp/tk: 9 mm (0,35")
cod: N12AL619L Polished

FORMATO - SIZE		SPESSORE THICKNESS	KG/PZ	CAVALLETTO - A-FRAME				CASSA - CRATE			
cm	inches			Pz.	m²	Kg./lmb.-Pack	TOT Kg.	Pz.	m²	Kg.	TOT Kg.
120x278	47" x 109.5"	6,5 mm	51,05	40	133,60	150,00	2001,00	20	66,80	149,00	1170,00

CODICI PREZZO / PRICE CODES:

185	polished	159	9,0 mm polished	185	9,0 mm polished
237	matt	185	9,0 mm matt	159	9,0 mm matt
		210	20,0 mm matt	210	20,0 mm matt
120x278		120x120		80x160	

FORMATO - SIZE		SPESSORE THICKNESS	KG/PZ	SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches			Pz.	m²	Kg.	Scatole/boxes	m²	Kg.
120x120	47" x 47"	9,0 mm	28,225	2	2,88	56,45	21	60,48	1225,45
120x120	47" x 47"	20,00 mm	107,60	1	1,44	67,25	16	23,04	1116,00
80x160	31.5" x 63"	9,0 mm	45,65	2	2,56	50,17	18	46,08	961,00
80x160	31.5" x 63"	20,0 mm	107,20	1	1,28	64,00	18	23,04	1120,00

Ivory Onyx

POLISHED

SUPREME



120x278
47"x109.5"
sp/tk: 6,5 mm (0,26")
cod: N27GL590L Polished

Montebianco

POLISHED & MATT

STONE



120x278
47"x109.5"
sp/tk: 6,5 mm (0,26")
cod: N27MB519L Polished
cod: N27MB519M Matt R10

80x160
31.5"x63"
sp/tk: 9 mm (0,35")
cod: N80MB520L Polished
cod: N80MB520M Matt R10



FORMATO - SIZE		SPESSORE THICKNESS	KG/PZ	CAVALLETTO - A-FRAME				CASSA - CRATE			
cm	inches			Pz.	m²	Kg./lmb.-Pack	TOT Kg.	Pz.	m²	Kg.	TOT Kg.
120x278	47" x 109.5"	6,5 mm	51,05	40	133,60	150,00	2001,00	20	66,80	149,00	1170,00


CODICI PREZZO / PRICE CODES:		
185 polished	159 9,0 mm polished	185 9,0 mm polished
237 matt	185 9,0 mm matt	159 9,0 mm matt
	210 20,0 mm matt	210 20,0 mm matt
120x278	120x120	80x160

FORMATO - SIZE		SPESSORE THICKNESS	KG/PZ	SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches			Pz.	m²	Kg.	Scatole/boxes	m²	Kg.
120x120	47" x 47"	9,0 mm	28,225	2	2,88	56,45	21	60,48	1225,45
120x120	47" x 47"	20,00 mm	107,60	1	1,44	67,25	16	23,04	1116,00
80x160	31.5" x 63"	9,0 mm	45,65	2	2,56	50,17	18	46,08	961,00
80x160	31.5" x 63"	20,0 mm	107,20	1	1,28	64,00	18	23,04	1120,00

Dark Grey

POLISHED & MATT

STONE

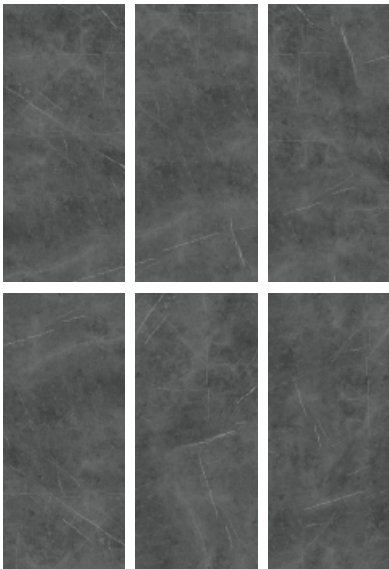

80x160

31.5"x63"

sp/tk: 9 mm (0,35")


cod: N80PG391L Polished
cod: N80PG391M Matt R10

120x278

47"x109.5"

sp/tk: 6,5 mm (0,26")

cod: N27PG390L Polished
cod: N27PG390M Matt R10

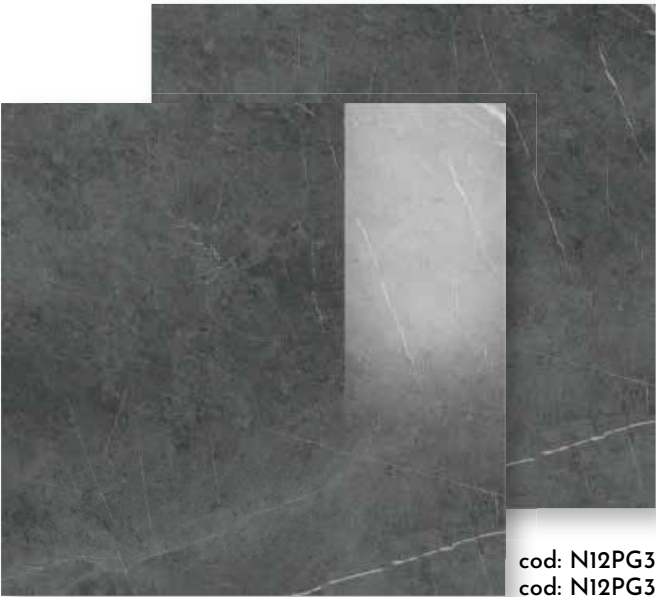

cod: N12PG391L Polished
cod: N12PG391M Matt R10

120x120

47"x47"

sp/tk: 9 mm (0,35")

FORMATO - SIZE		SPESSORE THICKNESS	KG/PZ	CAVALLETTO - A-FRAME				CASSA - CRATE			
cm	inches			Pz.	m²	Kg./lmb.-Pack	TOT Kg.	Pz.	m²	Kg.	TOT Kg.
120x278	47" x 109.5"	6,5 mm	51,05	40	133,60	150,00	2001,00	20	66,80	149,00	1170,00

Grey Flower

POLISHED & MATT

STONE




120x278

47"x109.5"

sp/tk: 6,5 mm (0,26")

cod: N27FB610L Polished
cod: N27FB610M Matt R10

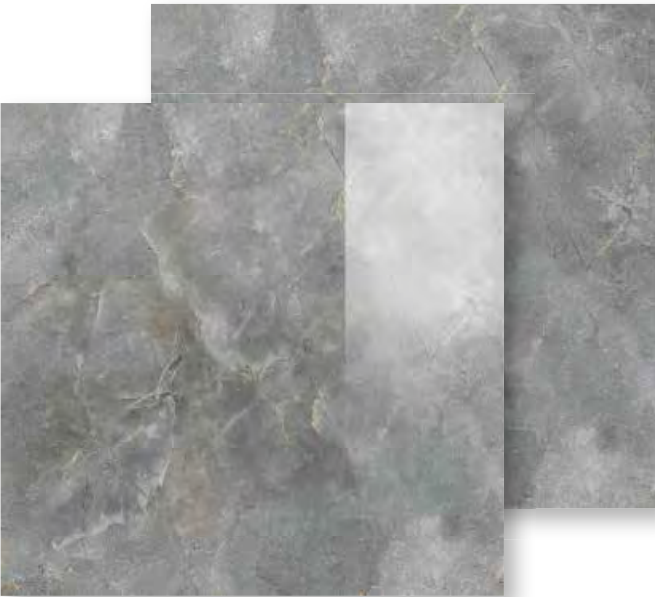

120x120

47"x47"

sp/tk: 9 mm (0,35")

cod: N12FB611L Polished
cod: N12FB611M Matt R10


CODICI PREZZO / PRICE CODES:					
185	polished	159	9,0 mm polished	185	9,0 mm polished
237	matt	185	9,0 mm matt	159	9,0 mm matt
		210	20,0 mm matt	210	20,0 mm matt
120x278		120x120		80x160	

FORMATO - SIZE		SPESSORE THICKNESS	KG/PZ	SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches			Pz.	m²	Kg.	Scatole/boxes	m²	Kg.
120x120	47" x 47"	9,0 mm	28,225	2	2,88	56,45	21	60,48	1225,45
120x120	47" x 47"	20,00 mm	107,60	1	1,44	67,25	16	23,04	1116,00
80x160	31.5" x 63"	9,0 mm	45,65	2	2,56	50,17	18	46,08	961,00
80x160	31.5" x 63"	20,0 mm	107,20	1	1,28	64,00	18	23,04	1120,00

Grigio

MATT

LOFT

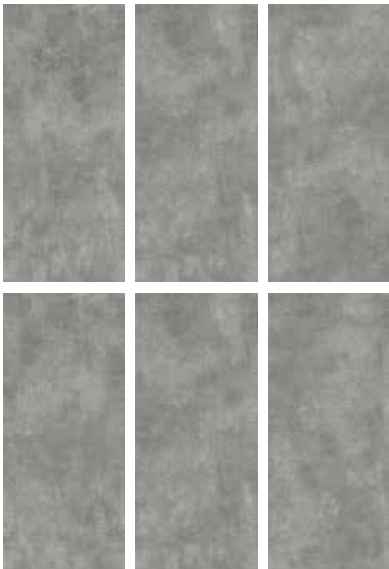

120x278

47"x109.5"

sp/tk: 6,5 mm (0,26")

cod: 278BL430N Matt R10

80x160

31.5"x63"

sp/tk: 9 mm (0,35")

cod: 80BL432N Matt R10

sp/tk: 20 mm (0,8")

cod: 80BL432G Outdoor R11



120x120

47"x47"

sp/tk: 9 mm (0,35")

cod: 120BL431N Matt R10

sp/tk: 20 mm (0,8")

cod: 120BL432G Outdoor R11



Dark

MATT

LOFT



120x278

47"x109.5"

sp/tk: 6,5 mm (0,26")

cod: 278BL437N Matt R10

80x160

31.5"x63"

sp/tk: 9 mm (0,35")

cod: 80BL439N Matt R10

sp/tk: 20 mm (0,8")

cod: 80BL439G Outdoor R11



120x120

47"x47"

sp/tk: 9 mm (0,35")

cod: 120BL438N Matt R10

sp/tk: 20 mm (0,8")

cod: 120BL439G Outdoor R11



FORMATO - SIZE		SPESSORE THICKNESS	KG/PZ	CAVALLETTO - A-FRAME				CASSA - CRATE			
cm	inches			Pz.	m²	Kg./lmb.-Pack	TOT Kg.	Pz.	m²	Kg.	TOT Kg.
120x278	47" x 109.5"	6,5 mm	51,05	40	133,60	150,00	2001,00	20	66,80	149,00	1170,00

CODICI PREZZO / PRICE CODES:


185	polished	159	9,0 mm polished	185	9,0 mm polished
237	matt	185	9,0 mm matt	159	9,0 mm matt
		210	20,0 mm matt	210	20,0 mm matt
120x278		120x120		80x160	

FORMATO - SIZE		SPESSORE THICKNESS	KG/PZ	SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches			Pz.	m²	Kg.	Scatole/boxes	m²	Kg.
120x120	47" x 47"	9,0 mm	28,225	2	2,88	56,45	21	60,48	1225,45
120x120	47" x 47"	20,00 mm	107,60	1	1,44	67,25	16	23,04	1116,00
80x160	31.5" x 63"	9,0 mm	45,65	2	2,56	50,17	18	46,08	961,00
80x160	31.5" x 63"	20,0 mm	107,20	1	1,28	64,00	18	23,04	1120,00

Bianco

MATT

LOFT

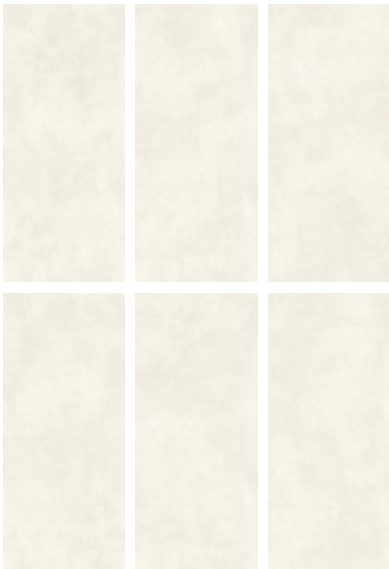

120x278

47"x109.5"

sp./tk: 6,5 mm (0,26")

cod: 278BL434N Matt R10

80x160

31.5"x63"

sp./tk: 9 mm (0,35")

cod: 80BL435N Matt R10

sp./tk: 20 mm (0,8")

cod: 80BL436G Outdoor R11



120x120

47"x47"

sp./tk: 9 mm (0,35")

cod: 120BL435N Matt R10

sp./tk: 20 mm (0,8")

cod: 120BL436G Outdoor R11



Ivory

POLISHED & MATT

AURA



cod: N27IO500L Polished
sp./tk. mm 6,5 (0.26")



120x278

47"x109.5"

sp./tk: 6,5 mm (0,26")

cod: N27IO500L Polished



120x120

47"x47"

sp./tk: 9 mm (0,35")

cod: N12IO501L Polished

FORMATO - SIZE		SPESSORE THICKNESS	KG/PZ	CAVALLETTO - A-FRAME				CASSA - CRATE			
cm	inches			Pz.	m²	Kg./lmb.-Pack	TOT Kg.	Pz.	m²	Kg.	TOT Kg.
120x278	47" x 109.5"	6,5 mm	51,05	40	133,60	150,00	2001,00	20	66,80	149,00	1170,00

CODICI PREZZO / PRICE CODES:

185 polished	159 9,0 mm polished	185 9,0 mm polished
237 matt	185 9,0 mm matt	159 9,0 mm matt
	210 20,0 mm matt	210 20,0 mm matt
120x278	120x120	80x160

FORMATO - SIZE		SPESSORE THICKNESS	KG/PZ	SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches			Pz.	m²	Kg.	Scatole/boxes	m²	Kg.
120x120	47" x 47"	9,0 mm	28,225	2	2,88	56,45	21	60,48	1225,45
120x120	47" x 47"	20,00 mm	107,60	1	1,44	67,25	16	23,04	1116,00
80x160	31.5" x 63"	9,0 mm	45,65	2	2,56	50,17	18	46,08	961,00
80x160	31.5" x 63"	20,0 mm	107,20	1	1,28	64,00	18	23,04	1120,00

Sense Namibia

POLISHED & MATT

AURA




120x278

47"x109.5"

sp/tk: 6,5 mm (0,26")

cod: 278SE025L Polished
cod: 278SE025M Matt R10

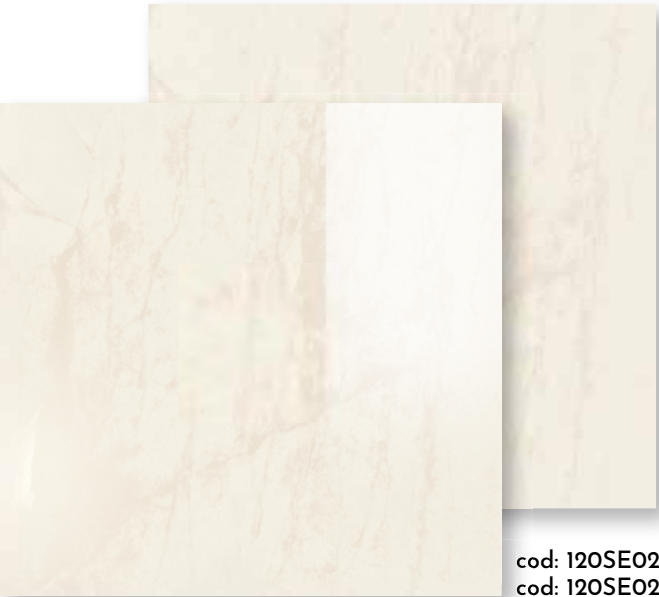

cod: 120SE026L Polished
cod: 120SE026M Matt R10

120x120

47"x47"

sp/tk: 9 mm (0,35")

FORMATO - SIZE		SPESSORE THICKNESS	KG/PZ	CAVALLETTO - A-FRAME				CASSA - CRATE			
cm	inches			Pz.	m²	Kg./lmb.-Pack	TOT Kg.	Pz.	m²	Kg.	TOT Kg.
120x278	47" x 109.5"	6,5 mm	51,05	40	133,60	150,00	2001,00	20	66,80	149,00	1170,00

CODICI PREZZO / PRICE CODES:

185	polished	159	9,0 mm polished	185	9,0 mm polished
237	matt	185	9,0 mm matt	159	9,0 mm matt
		210	20,0 mm matt	210	20,0 mm matt
120x278		120x120		80x160	

FORMATO - SIZE		SPESSORE THICKNESS	KG/PZ	SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches			Pz.	m²	Kg.	Scatole/boxes	m²	Kg.
120x120	47" x 47"	9,0 mm	28,225	2	2,88	56,45	21	60,48	1225,45
120x120	47" x 47"	20,00 mm	107,60	1	1,44	67,25	16	23,04	1116,00
80x160	31.5" x 63"	9,0 mm	45,65	2	2,56	50,17	18	46,08	961,00
80x160	31.5" x 63"	20,0 mm	107,20	1	1,28	64,00	18	23,04	1120,00

Lasa

POLISHED & MATT

AURA



120x278

47"x109.5"

sp/tk: 6,5 mm (0,26")

cod: N27LW700L Polished
cod: N27LW700M Matt R10



120x120

47"x47"

sp/tk: 9 mm (0,35")

cod: N12LW701L Polished
cod: N12LW701M Matt R10



Provenzale

POLISHED & MATT

AURA



120x278

47"x109.5"


sp/tk: 6,5 mm (0,26")

cod: N27PO341L Polished
cod: N27PO341M Matt R10

Arabescato

POLISHED & MATT

AURA

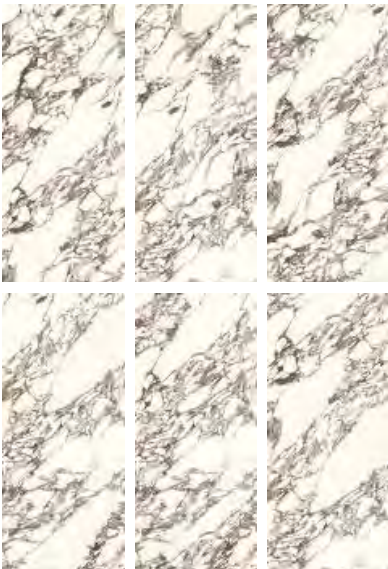

120x278

47"x109.5"

sp/tk: 6,5 mm (0,26")

cod: N27AV599L Polished
cod: N27AV599M Matt R10

120x120

47"x47"

sp/tk: 9 mm (0,35")

cod: N12AV600L Polished
cod: N12AV600M Matt R10

Agra

POLISHED & MATT

ODYSS



120x278

47"x109.5"

sp/tk: 6,5 mm (0,26")

cod: N27TJ550L Polished
cod: N27TJ550M Matt R10

Calacatta Snow

POLISHED & MATT

ODYSS



120x278

47"x109.5"

sp/tk: 6,5 mm (0,26")

cod: N27CW365L Polished
cod: N27CW365M Matt R10



cod: N12TJ550L Polished
cod: N12TJ550M Matt R10



cod: N12CW366L Polished
cod: N12CW366M Matt R10

120x120
47"x47"
sp/tk: 9 mm (0,35")

120x120

47"x47"

sp/tk: 9 mm (0,35")

FORMATO - SIZE		SPESSORE THICKNESS	KG/PZ	CAVALLETTO - A-FRAME				CASSA - CRATE			
cm	inches			Pz.	m²	Kg./lmb.-Pack	TOT Kg.	Pz.	m²	Kg.	TOT Kg.
120x278	47" x 109.5"	6,5 mm	51,05	40	133,60	150,00	2001,00	20	66,80	149,00	1170,00

CODICI PREZZO / PRICE CODES:

185	polished	159	9,0 mm polished	185	9,0 mm polished
237	matt	185	9,0 mm matt	159	9,0 mm matt
		210	20,0 mm matt	210	20,0 mm matt
120x278		120x120		80x160	

FORMATO - SIZE		SPESSORE THICKNESS	KG/PZ	SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches			Pz.	m²	Kg.	Scatole/boxes	m²	Kg.
120x120	47" x 47"	9,0 mm	28,225	2	2,88	56,45	21	60,48	1225,45
120x120	47" x 47"	20,00 mm	107,60	1	1,44	67,25	16	23,04	1116,00
80x160	31.5" x 63"	9,0 mm	45,65	2	2,56	50,17	18	46,08	961,00
80x160	31.5" x 63"	20,0 mm	107,20	1	1,28	64,00	18	23,04	1120,00

Calacatta Golden

POLISHED & MATT

ODYSS



120x278

47"x109.5"

sp/tk: 6,5 mm (0,26")

cod: N27CD580L Polished
cod: N27CD580M Matt R10

Calacatta Gold

POLISHED & MATT

ODYSS



120x278

47"x109.5"

sp/tk: 6,5 mm (0,26")

cod: N27CO361L Polished
cod: N27CO361M Matt R10

FORMATO - SIZE		SPESORE THICKNESS	KG/PZ	CAVALLETTO - A-FRAME				CASSA - CRATE				FORMATO - SIZE		SPESORE THICKNESS	KG/PZ	SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches			Pz.	m²	Kg./lmb.-Pack	TOT Kg.	Pz.	m²	Kg.	TOT Kg.	cm	inches			Pz.	m²	Kg.	Scatole/boxes	m²	Kg.
120x278	47" x 109.5"	6,5 mm	51,05	40	133,60	150,00	2001,00	20	66,80	149,00	1170,00	120x120	47" x 47"	9,0 mm	28,225	2	2,88	56,45	21	60,48	1225,45
												120x120	47" x 47"	20,00 mm	107,60	1	1,44	67,25	16	23,04	1116,00
												80x160	31.5" x 63"	9,0 mm	45,65	2	2,56	50,17	18	46,08	961,00
												80x160	31.5" x 63"	20,0 mm	107,20	1	1,28	64,00	18	23,04	1120,00

CODICI PREZZO / PRICE CODES:

185	polished	159	9,0 mm polished	185	9,0 mm polished
237	matt	185	9,0 mm matt	159	9,0 mm matt
		210	20,0 mm matt	210	20,0 mm matt
120x278		120x120		80x160	

Leccese Avorio

SILK & STRUCTURED

STRUK



120x278

47"x109.5"

sp/tk: 6,5 mm (0,26")

cod: N27LC460S Structured R10
cod: N27LC460M Silk R9

120x120

47"x47"

sp/tk: 20 mm (0,8")

cod: N12LC462G Outdoor R11

Parisiennne Grey

SILK & STRUCTURED

STRUK



120x278

47"x109.5"

sp/tk: 6,5 mm (0,26")

cod: N27PP450S Structured R10
cod: N27PP450N Silk R9

120x120

47"x47"

sp/tk: 9 mm (0,35")

cod: N12PP451S Structured R10
cod: N12PP451M Silk R9

sp/tk: 20 mm (0,8")

cod: N12PP452G Outdoor R11

FORMATO - SIZE		SPESSORE THICKNESS	KG/PZ	CAVALLETTO - A-FRAME				CASSA - CRATE			
cm	inches			Pz.	m²	Kg./lmb.-Pack	TOT Kg.	Pz.	m²	Kg.	TOT Kg.
120x278	47" x 109.5"	6,5 mm	51,05	40	133,60	150,00	2001,00	20	66,80	149,00	1170,00

CODICI PREZZO / PRICE CODES:


185	polished	159	9,0 mm polished	185	9,0 mm polished
237	matt	185	9,0 mm matt	159	9,0 mm matt
		210	20,0 mm matt	210	20,0 mm matt
120x278		120x120		80x160	

FORMATO - SIZE		SPESSORE THICKNESS	KG/PZ	SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches			Pz.	m²	Kg.	Scatole/boxes	m²	Kg.
120x120	47" x 47"	9,0 mm	28,225	2	2,88	56,45	21	60,48	1225,45
120x120	47" x 47"	20,00 mm	107,60	1	1,44	67,25	16	23,04	1116,00
80x160	31.5" x 63"	9,0 mm	45,65	2	2,56	50,17	18	46,08	961,00
80x160	31.5" x 63"	20,0 mm	107,20	1	1,28	64,00	18	23,04	1120,00

Limestone Sand

SILK & STRUCTURED

STRUK

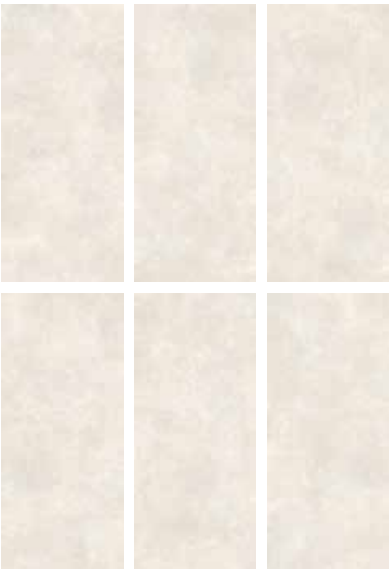


120x278

47"x109.5"

sp/tk: 6,5 mm (0,26")

cod: N27LM473S Structured R10
cod: N27LM473M Silk R9

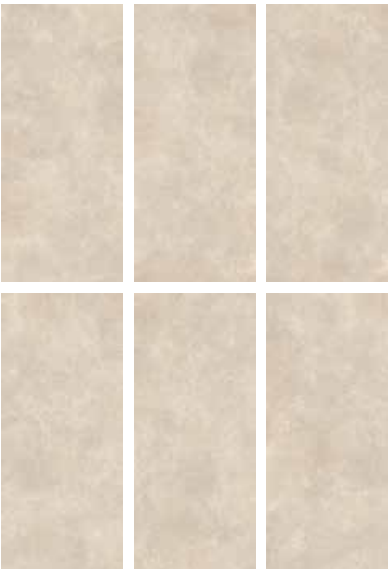

120x278

47"x109.5"

sp/tk: 6,5 mm (0,26")

cod: N27LM470S Structured R10
cod: N27LM470M Silk R9



120x120

47"x47"

sp/tk: 9 mm (0,35")

cod: N12LM474S Structured R10



120x120

47"x47"

sp/tk: 9 mm (0,35")

cod: N12LM471S Structured R10

sp/tk: 20 mm (0,8")

cod: N12LM472G Outdoor R11

Travertino Vein Bianco

SILK & STRUCTURED

STRUK



120x278

47"x109.5"

sp/tk: 6,5 mm (0,26")

cod: N27TS514S Structured R10
cod: N27TS514M Silk R9



120x120

47"x47"

sp/tk: 20 mm (0,8")

cod: N12TS515G Outdoor R11

Travertino Vein Warm

SILK & STRUCTURED

STRUK



120x278

47"x109.5"

sp/tk: 6,5 mm (0,26")

cod: N27TS510S Structured R10
cod: N27TS510M Silk R9

FORMATO - SIZE		SPESSORE THICKNESS	KG/PZ	CAVALLETTO - A-FRAME				CASSA - CRATE			
cm	inches			Pz.	m²	Kg./lmb.-Pack	TOT Kg.	Pz.	m²	Kg.	TOT Kg.
120x278	47" x 109.5"	6,5 mm	51,05	40	133,60	150,00	2001,00	20	66,80	149,00	1170,00

CODICI PREZZO / PRICE CODES:

185	polished	159	9,0 mm polished	185	9,0 mm polished
237	matt	185	9,0 mm matt	159	9,0 mm matt
		210	20,0 mm matt	210	20,0 mm matt
120x278		120x120		80x160	

FORMATO - SIZE		SPESSORE THICKNESS	KG/PZ	SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches			Pz.	m²	Kg.	Scatole/boxes	m²	Kg.
120x120	47" x 47"	9,0 mm	28,225	2	2,88	56,45	21	60,48	1225,45
120x120	47" x 47"	20,00 mm	107,60	1	1,44	67,25	16	23,04	1116,00
80x160	31.5" x 63"	9,0 mm	45,65	2	2,56	50,17	18	46,08	961,00
80x160	31.5" x 63"	20,0 mm	107,20	1	1,28	64,00	18	23,04	1120,00

Ardesia Earth

MATT

OUTDOOR




80x160

31.5" x 63"

sp/tk: 20 mm (0,8")

cod: N80AD422G Outdoor R11

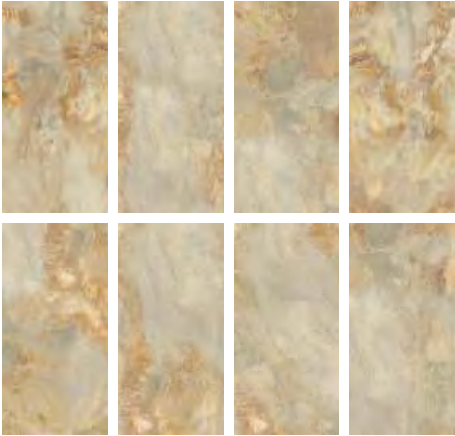

INDICAZIONI DI POSA PER LASTRE DI GRANDE FORMATO

LAYING INSTRUCTIONS FOR LARGE FORMATS

IT

Prima di eseguire qualsiasi lavorazione sulla lastra e la sua applicazione è necessario verificare la conformità del materiale e l'abbinabilità di eventuali toni presenti in cantiere. Non si accettano contestazioni su materiale lavorato e posato. Per la corretta installazione, al momento dell'applicazione la lastra deve rispettare i requisiti, indicati nella normativa di riferimento UNI 11493-1. Il massetto deve essere perfettamente planare e deve garantire la resistenza alla compressione in base alla destinazione d'uso prevista, come indicato dalla normativa vigente. Per prevenire l'eventuale formazione di efflorescenze, il massetto deve presentare un valore di umidità inferiore al 3%. Prima di procedere alla posa, il massetto deve essere pulito, ed eventuali residui cementizi, parti friabili o non ancora completamente ancorate devono essere asportate. Le eventuali fessurazioni manifestatesi a seguito del ritiro igrometrico devono essere sigillate prima dell'inizio della posa.

Posa e movimentazione delle lastre

Durante le verifiche preliminari sul cantiere è opportuno accertare anche la possibilità di movimentare facilmente le lastre all'interno dei locali di posa. In funzione della dimensione del formato da movimentare, possono essere necessarie da 2 a 4 persone. Per una corretta gestione delle lastre, a partire dalla fase di apertura degli imballi, è necessario avvalersi di dispositivi idonei per la movimentazione. Per la movimentazione manuale e la successiva posa in opera delle lastre, al fine di garantire la sicurezza per gli operatori e l'integrità del materiale, è vivamente consigliato l'utilizzo di barre di movimentazione con ventose. Gli appositi carrelli di movimentazione sono ideali sul cantiere come "magazzino" per una o più lastre, oltre che per effettuare in totale sicurezza l'operazione di spalmatura dell'adesivo sul retro della lastra.

Taglio delle lastre

È opportuno effettuare le operazioni di taglio su una superficie piana, stabile e planare. È consigliato l'utilizzo di guide da taglio professionali con carrello incisore. Una volta rimossa la lastra dall'imballo e posizionata sul piano di lavoro segnare alle due estremità la dimensione da asportare. Posizionare e bloccare la guida di taglio, tenendo conto della distanza del disco di taglio. Incidere le estremità della lastra per circa 5 cm spingendo il carrello di incisione dall'interno verso l'esterno, procedere poi con l'incisione della lastra avendo cura di esercitare una pressione ed un avanzamento del carrello costanti per tutta la lunghezza del taglio. Traslare la lastra in modo da portare la linea di incisione al di fuori del piano di lavoro di circa 5/10 cm. Rimuovere la guida di incisione ed iniziare l'operazione di troncatura posizionando l'apposita pinza in corrispondenza della linea incisa, esercitare una pressione leggera e progressiva verso il basso. Quest'operazione risulterà molto semplice in quanto i prodotti Ceramiche Brennero sono privi di tensionature e per questo facilmente lavorabili. A questo punto si può procedere con la finitura, che dovrà essere effettuata utilizzando gli appositi tamponi diamantati o in alternativa mediante dischi resinosi abrasivi. Si raccomanda il taglio a umido o il metodo ad incisione e spacco nelle operazioni di posa. Evitare il taglio a secco con utensili motorizzati nelle operazioni di posa. Tecniche di posa improprie possono esporre il posatore a polveri dannose.

Tagli a L / Scassi / Fori rettangolari

Una volta tracciata sulla lastra la porzione da asportare è opportuno eseguire, in corrispondenza del punto di congiunzione delle linee, fori di diametro 6/8 mm con foretti diamantati a umido o a secco. Congiungere poi i fori mediante una smerigliatrice angolare equipaggiata con disco diamantato (diametro max. 125 mm).

Incollaggio

Le lastre richiedono l'utilizzo della tecnica a doppia spalmatura, ovvero il collante dev'essere applicato sia sul fondo di posa che sul retro della lastra. Si consiglia l'utilizzo di adesivo in polvere a base cementizia a letto pieno di classe C2F (E) S1 /S2. Assicurarsi che la superficie da rivestire sia consistente, planare, priva di polvere e di unti/grassi, così come è bene rimuovere le polveri che possono trovarsi a contatto delle lastre. Stendere il collante sulla superficie da rivestire con spatola a denti inclinati con dente minimo di 8mm con movimenti lineari e mai circolari. Stendere il collante sul retro della lastra con spatola dentata mai inferiore a 5 mm (tenendo conto che la somma della spatole utilizzate per sottofondo e lastra dev'essere compresa fra i 13 e i 14mm). Per garantire la perfetta posa dei prodotti Ceramiche Brennero occorre far defluire per vibrazione le bolle d'aria che si possono formare fra la lastra e l'adesivo fino a ottenere il "letto pieno" di collante. Per fare ciò è consigliabile avvalersi di un battitore manuale in gomma oppure utilizzare gli appositi dispositivi elettrici batti-piastrelle. In relazione al grande formato è consigliato l'utilizzo di distanziali livellanti facendo attenzione che lo strato di adesivo fra lastra e massetto sia almeno di 4 mm, per evitare interruzioni nella massa adesiva. La fuga minima consigliata, in relazione alla posizione dei giunti di dilatazione, è di 2 mm.

Nel caso di pareti e pavimenti a contatto, da posare entrambi con lastre ceramiche, è indispensabile rispettare questa larghezza minima per garantire un perfetto risultato nel tempo. A rivestimento è possibile realizzare fughe inferiori in base alle opportune verifiche tecniche da effettuarsi sul cantiere. Le fughe dovranno essere riempite per almeno i 2/3 dello spessore con l'apposito sigillante, pertanto occorre prestare attenzione all'eventuale presenza di residui di adesivo all'interno.

EN

In addition to the information provided in the laying instructions in the previous paragraph, before carrying out any work on the slab or its installation, it is necessary to check the conformity of the material and whether it is a good match for the colour tones present on the worksite. No complaints will be accepted regarding materials that are already finished and laid. For correct installation, at the moment of application the slab must respect all the requirements indicated in the relevant regulation, UNI 11493-1. If such requirements are not fulfilled, it is necessary to proceed with reparative measures. It is the responsibility of the designer or the project management to identify the product with the most appropriate friction coefficient based on its planned use. The screed must be perfectly flat and guarantee resistance to compression according to the planned use, as indicated in current legislation. To prevent possible formation of efflorescence, the screed must present a humidity value below 3%. Before proceeding with the laying phase, the screed must be clean, and any possible cement residues, crumbling sections or parts not completely attached must be removed. Any cracks that may form after hygro-metric shrinkage must be sealed before beginning the laying phase.

Slab handling and installation

During the preliminary checks on the construction site, it is also advisable to ensure that the slabs can be easily handled within the installation location. Depending on the size of the format to be handled, 2 to 4 people may be needed. For a correct slab handling, it is necessary to have available the suitable handling equipment from the moment the product is removed from the packaging. To ensure both the safety of the operators and the integrity of the material, the slabs must be handled and installed with the use of handling bars with suction cups. The special handling trolleys are ideal for use on site as a "warehouse" for one or more slabs, as well as for safely applying the adhesive on the back of the slab.

Slab cutting

Cutting operations must be performed on a flat, stable and level surface. We recommend using professional cutting guides mounted on a scoring trolley. Once the slab has been removed from the packaging and placed on the work surface, mark the size to be cut at both ends. Position and lock the cutting guide, taking into account the distance of the cutting blade. Etch the ends of the slab for about 5 cm by pushing the scoring trolley from the inside out, then etch the slab, making sure that you continue to exert pressure and move the trolley forward along the entire length of the cut. Move the slab in order to bring the incision line out of the work surface by about 5/10 cm. Remove the incision guide and position the special pliers over the engraved line and exert a light and progressive pressure downwards in order to complete the cutting operation. This operation will be very simple as Ceramiche Brennero products are tension-free and, therefore, easy to work with. At this point, you can proceed with finishing, which must be carried out using the appropriate diamond pads or, alternatively, abrasive resinous discs.

We recommend completing the installation by the wet cutting or etching and splitting method. Avoid dry cutting with motorized tools during installation. Improper installation techniques can expose the installer to harmful dust.

L-cuts / Rectangular holes / Edging

Once the portion to be removed has been traced on the slab, it is advisable to drill 6/8 mm diameter holes at the junction point of the lines with wet or dry diamond core bits. Join the holes using an angle grinder equipped with a diamond disc (max. diameter 125 mm).

Gluing

The slabs require the use of the double coat technique, i.e. the glue must be applied both on the substrate and on the back of the slab. We recommend using a C2F (E) S1/S2 class full-bed cement-based powder adhesive. Make sure that the surface to be coated is even, flat, free of dust and grease, and remove any dust that may come into contact with the slabs. Use an 8 mm toothed spatula to apply the adhesive on the surface to be covered, by straight rather than circular movements. Make sure that the teeth of the toothed spatula are never smaller than 5 mm (taking into account that the sum of the spatulas used for the substrate and the slab must be between 13 and 14 mm). To ensure the perfect installation of Ceramiche Brennero products, any air bubbles that may form between slab and adhesive must be flattened by vibration until an "even and full bed" of glue is obtained. To achieve this goal, we recommend that you use a manual rubber beater or an electric tile beater. For large-format slabs, we recommend using leveling spacers, making sure that the layer of adhesive between slab and screed is at least 4 mm, in order to avoid adhesive-free bubbles. The minimum recommended joint, in relation to the position of the expansion joints, is 2 mm. In the case of walls and floors in contact to be clad in ceramic slabs, it is essential to comply with this minimum width to ensure a perfect result over time. For covering, it is possible to create lower joints based on the appropriate technical checks to be carried out on site. The joints must be filled for at least 2/3 of the thickness with the appropriate sealant; therefore, it is necessary to ensure that no adhesive residues are inside the joints.

CODICI PREZZO / PRICE CODES:

185 polished	159 9,0 mm polished	185 9,0 mm polished
237 matt	185 9,0 mm matt	159 9,0 mm matt
	210 20,0 mm matt	210 20,0 mm matt
40 20x278	120x120	80x160

FORMATO - SIZE		SPESSORE THICKNESS	KG/PZ	SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches			Pz.	m²	Kg.	Scatole/boxes	m²	Kg.
120x120	47" x 47"	9,0 mm	28,225	2	2,88	56,45	21	60,48	1225,45
120x120	47" x 47"	20,00 mm	107,60	1	1,44	67,25	16	23,04	1116,00
80x160	31.5" x 63"	9,0 mm	45,65	2	2,56	50,17	18	46,08	961,00
80x160	31.5" x 63"	20,0 mm	107,20	1	1,28	64,00	18	23,04	1120,00

MOVIMENTAZIONE HANDLING

IT Non usare un sistema di movimentazione appropriato può causare un'estrema flessione della lastra che porta alla sua rottura o microfratture invisibili che possono causare un taglio non dritto o cattivo o la rottura della lastra una volta posata.

EN Not using a proper handling system may cause an extreme bending of the slab that leads to breakaging or invisible microfractures that may cause a not straight cut, or the breaking of the slab once is already layed.



IT Pulire la superficie della lastra, all'interno della cassa o sul cavalletto prima di utilizzare il telaio per la movimentazione.

EN Clean the surface of the slab, inside the crate or on the stand before using the frame for handling.



IT È consigliato l'utilizzo di apposite ventose vacuun idonee per la presa della lastra. Sollevare la lastra per il trasporto, controllando la tenuta delle ventose tramite il vuotometro.

EN We recommend using special vacuum suction cups suitable for holding the slab. Lift the slab for transport, checking the tightness of the suction cups by means of a vacuum gauge.




IT Per movimentare la lastra in totale sicurezza è anche possibile utilizzare appositi carrelli.

EN To safely handle the slab it is also possible to use special trolleys.

TAGLIO CUTTING


IT Usare strumenti per il taglio professionali, come il taglierino con la lama in titanio e avere un appoggio stabile.

EN Use professional cutting tools with titanium cutter.

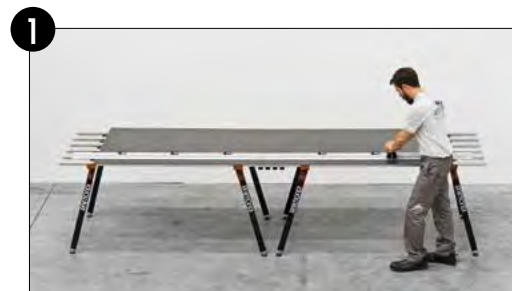

IT È importante utilizzare un piano perfettamente stabile e planare per effettuare le operazioni di taglio.

EN It is important to use a perfectly stable and flat surface to perform cutting operations.

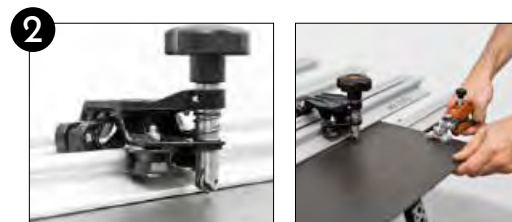

IT Si raccomanda di usare una guida di taglio provvista di ventose incorporate e di incisore con rotellina in titanio.

EN We recommend using a cutting guide equipped with built-in suction cups and a titanium wheel engraver.



IT L'uso del telaio sulla lastra, ci aiuta a mantenere la rigidità e ci permette di movimentare il materiale in completa sicurezza.

EN Using the frame on the slab increases its rigidity and allows it to be moved safely from place to place on the construction site using the appropriate trolley.



IT Usare apposite pinze troncatrici per ottenere il taglio ottimale evitando la rottura del materiale.

EN Use special cutting pliers to achieve the optimal cut while avoiding breaking the material.



IT È possibile anche il taglio tramite disco diamantato a secco oppure ad acqua sia a 90° che a 45°.

EN You can also cut using a 90° and 45° dry or water diamond-blade disk.



IT Per la realizzazione di fori si raccomanda l'uso di frese diamantate avendo cura di bagnare costantemente la superficie.

EN We recommend using a diamond-blade cutter if you wish to create holes; in this case, make sure that the surface to be cut is kept wet at all times during cutting.




IT Rifinire i bordi tagliati a vivo con tamponi o dischi diamantati.

EN Finish the raw cut edges with diamond pads or disks.

POSA LAYING

IT L'obiettivo da perseguire è lo strato compatto di adesivo, senza vuoti d'aria.

EN The objective to be pursued is a compact layer of adhesive, without air gaps.

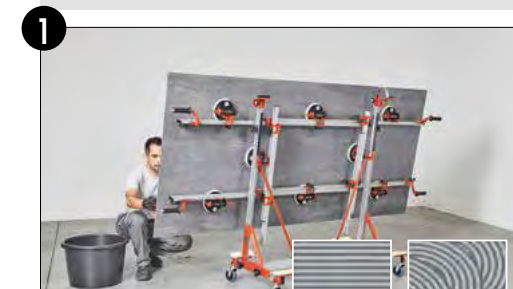

IT Stendere l'adesivo con la tecnica della doppia spalmatura.

L'adesivo deve essere spalmato, con idonee spatole, sempre parallelo al lato corto sia sulla lastra con spatola minimo dente 3x3, che sul fondo su cui va applicata con spatola minimo dente 10x10.

EN Spread the adhesive using the double coat technique. The adhesive must be applied with suitable spatulas, and always parallel to the short side both on the slab with a minimum 3x3 notched spatula, and on the substrate with a minimum 10x10 notched spatula.



IT Posata la lastra, batterla o vibrarla dal centro verso l'esterno, parallelo lato corto, per compattare l'adesivo espellendo l'aria.

EN Once the slab has been laid, tap or vibrate it from the centre outwards, parallel to the short side, in order to compact the adhesive by expelling any air.



IT Utilizzare sistemi di livellatura per assicurare una installazione appropriata e rendere perfetta la planarità della superficie posata.

EN We recommend using scratch and chip resistant platforms or rings with lapped and/or ground surfaces.

MOVIMENTAZIONE E MAGAZZINAGGIO

HANDLING AND STORAGE

IT

Per salvaguardare l'integrità delle lastre durante i trasporti, sono stati studiati e ottimizzati appositi imballi su misura.

Le lastre vengono riposte e spedite in casse realizzate ad hoc e in specifici cavalletti (questi studiati appositamente per ottimizzarne il trasporto via container), avendo cura di proteggere come meglio possibile ogni singola lastra da urti e graffi.

Se possibile, movimentare le casse con un muletto da almeno 50 quintali.

MOVIMENTAZIONE DELLA CASSA SUL LATO LUNGO (OPZIONE RACCOMANDATA)

Si raccomanda l'uso di forche lunghe almeno 1,6 m allargandole al massimo per sfruttare la maggior superficie possibile della cassa.

MOVIMENTAZIONE DELLA CASSA SUL LATO CORTO

Si raccomanda l'uso di forche lunghe almeno 2,8 m allargandole al massimo per sfruttare la maggior superficie possibile della cassa.

Lo spostamento manuale è rischioso e richiede molto tempo.

EN

To safeguard the integrity of the slabs during the transportation, special custom-made packaging has been designed and optimized.

The slabs are stored and shipped in specially made crates and in specific A-Frame (these specially designed to optimize their transport via container), taking care to protect as best as possible each individual slab from bumps and scratches.

If possible, move the crete/a-frame with a 50-quint forklift.

FOR HANDLING THE CRETE/A-FRAME ON THE LONG SIDE

Use of long forks. This is a recommended option for unloading from the container or loading onto the transport vehicle.

FOR HANDLING THE CRETE/A-FRAME ON THE SHORT SIDE

Use the normal forks. This is a recommended option for moving within the warehouse or at the construction site.

IMBALLO

PACK

FORMATO Size	SPESSORE Thickness	IMBALLO Packaging	PZ / SCAT pcs / box	mq / scat m² / box	Kg / mq Kg / sqm	scat / imb box / pack	pezzi totali pcs total	mq totali sqm total	Kg / imb Kg / pack	Kg totali Kg total
120x278 (47"x109.5")	6,5 mm	cassa / crate			15,40		20	66,80	149,00	1170,00
		cassa / crate			15,40	1 ÷ 10 pz	-	-	125,00	
		cavalletto / A-frame			15,40		40	133,60	150,00	2001,00
					Kg / scat Kg / box					
120x120 (47"x47")	9 mm	pallet con sponde / pallet with sides	2	2,88	56,45	21	42	60,48	40,00	1225,45
	20 mm	pallet	1	1,44	67,25	16	16	23,04		1116,00
80x160 (31.5"x63")	9 mm	pallet con sponde / with sides	2	2,56	50,17	18	36	46,08	48,00	961,00
	20 mm		1	1,28	64,00	18	18	23,04		1120,00

TRASPORTO

TRANSPORTATION

	CONTAINER 20 PIEDI / 20' m 5,90 x 2,32 x 2,35 (h)	CAMION, PESO MAX CARICABILE 30 Ton Truck, max loadable weight 30 Ton
	Full 120x278 Nr. 12 Casse /Crates 120x278 + Max 4 basi Standard	
	Full 120x278 Nr. 6 Cavalletti /Stands 120x278	
	CONTAINER 40 PIEDI / 40' m 11,90 x 2,32 x 2,35 (h)	
	Full 120x278 Nr. 24 Casse /Crates 120x278 + Max 8 basi Standard	Full 120x278 Nr. 20 Casse /Crates 120x278 + Max 8 basi Standard
	Full 120x278 Nr. 12 Cavalletti /Stands 120x278	Full 120x278 Nr. 12 Cavalletti /Stands 120x278 + Max 4 basi Standard

MERCHANDISING



BABIG

Basetta da tavolo Bigup
fondi sfusi tagliati 10x20

cm 31 x p. 35 x h 35

Prezzo € 80,00




VABIG

Valigetta Bigup
fondi sfusi tagliati 10x20

cm 66 x p. 37 x h 6,5

Prezzo € 80,00

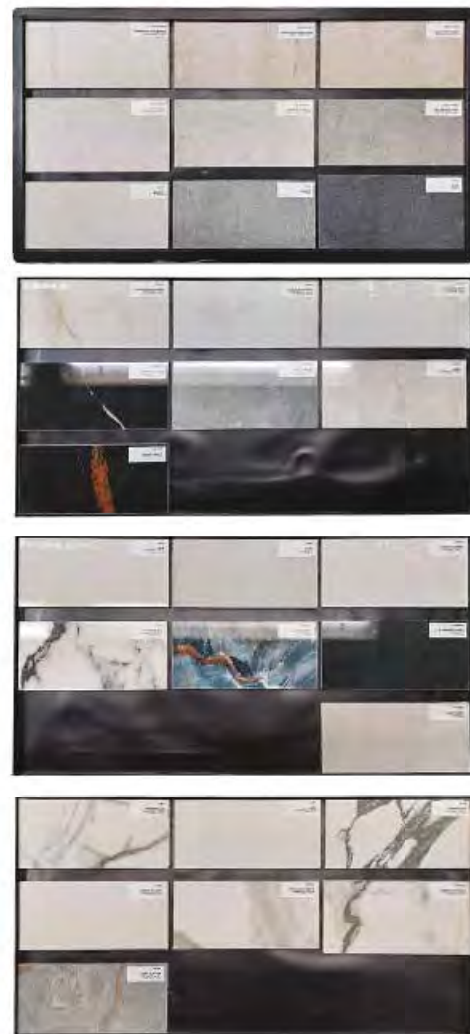

Copyright © by CERAMICHE BRENNERO S.r.l. Giugno 2025
Tutti i marchi presenti in questo catalogo sono registrati e di esclusiva proprietà di Ceramiche Brennero S.r.l.
Riproduzione vietata - Tutti i diritti riservati.

Direttore responsabile: Marketing Ceramiche Brennero S.r.l.
Coordinamento e Adv: Magicompany S.r.L. (MN)

Le tonalità dei colori sono molto vicine alla realtà, nei limiti della stampa.
L'azienda si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in questo catalogo in qualsiasi momento e senza preavviso.
Ceramiche Brennero S.r.l. declina ogni responsabilità per errori e/o omissioni nelle informazioni pubblicate.

Copia ad uso interno e non utilizzabile per scopi commerciali.
È vietata la distribuzione e la riproduzione.
Le immagini mostrate sono solo esempi provvisori a solo scopo dimostrativo.

Copyright © by CERAMICHE BRENNERO S.r.l. June 2025
All brands presents in this catalogue are registered and an exclusive property of Ceramiche Brennero S.r.l.
Forbidden reproduction - All rights are reserved.

Editor in Chief: Marketing Ceramiche Brennero S.r.l.
Coordination and Adv: Magicompany S.r.L. (MN)

The shades of the colours are very close to reality, within the press limits.
The company reserves the right to modify the products illustrated in this catalogue at any time without prior notice.
Ceramiche Brennero S.r.l. accepts no liability for errors and/or omissions in the information published.

Copy for internal use only and not usable for commercial purposes.
It is prohibited the distribution and reproduction.
The images shown are just provisional examples for demonstration purposes only.



apogea

WITHOUT BOUNDARIES NOR BORDERS



www.apogea.design

IS A BRAND OF



Ceramiche Brennero® S.r.l.

Strada Pavesa, 9 - 46023 Bondeno di Gonzaga (MN) ITALY

Tel. +39 0376 526211 - ☎ +39 338 7296425

Fax. +39 0376 526231 - Fax estero +39 0376 54454

www.ceramichebrennero.com - www.brennero.com - info@brennero.com

